Uponor Uni Pipe PLUS dvigubas 25

1135510

- Lengva atidaryti atsuktuvu
- Galimas serijinis sujungimas spaustukais
- Tvirtinama ne didesnio, nei 5 mm skersmens varžtais

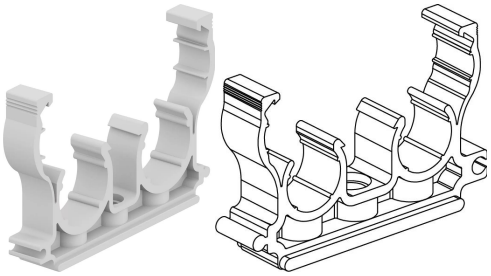



Apie Uponor Uni Pipe PLUS dvigubas

Techninė specifikacija

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - besiūlis aliuminis - klijai - PE-RT) pagamintas pagal SACP technologiją.
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpiu.

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS dvigubas 25

1135510

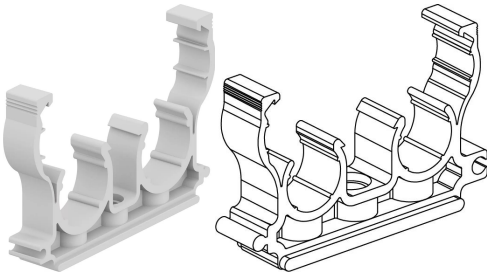



Measurements

Atstumo centro centras	47
Vidinis_skersmuo_di	25
LENGTH_L	96
Z Matavimas b	18
Z Matavimas h	68

Product code

Item no EAN	6414900368230
Item no GTIN	06414900368230

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	18
Prekės vieneto ilgis	94
Prekės vieneto svoris	0,022
Prekės vieneto plotis	79
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900423427
Pakuotė GTIN PL3	06414900423571
Pakuotė GTIN PL4	06414900423724
Pakuotės aukštis PL1	155
Pakuotės aukštis PL3	360
Pakuotės aukštis PL4	1980
Pakuotės ilgis PL1	225
Pakuotės ilgis PL3	485
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	40
Pakuotės kiekis PL3	320
Pakuotės kiekis PL4	8000

Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00592875
Pakuotės tūris PL3	0,058491
Pakuotės tūris PL4	1,9008
Pakuotės svoris PL1	0,98
Pakuotės svoris PL3	6,88
Pakuotės svoris PL4	190
Pakuotės plotis PL1	170
Pakuotės plotis PL3	335
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt