


Uponor S-PRESS PLUS jungtis vidiniu sriegiu 32-R1/2"FT

1161264

- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai

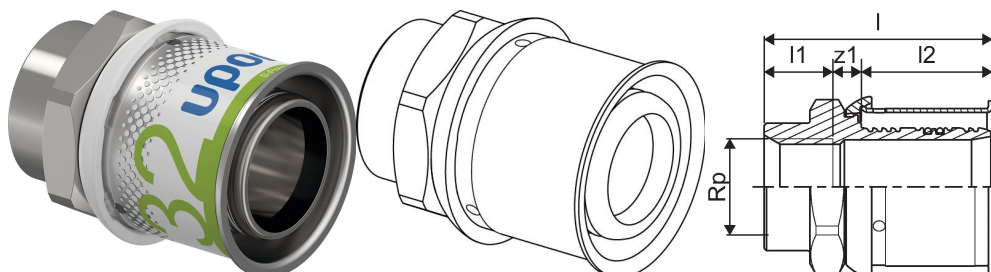

Apie Uponor S-Press PLUS jungtis vidiniu sriegiu

Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langeliu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

Uponor S-PRESS PLUS jungtis vidiniu sriegiu 32-R1/2"FT

1161264

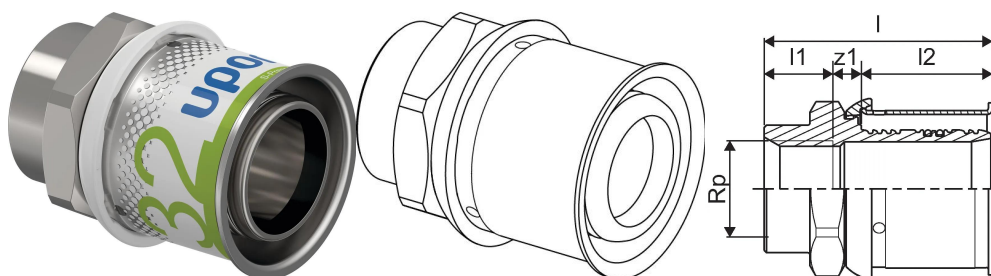

Measurements

Vidinis sriegis Rp	1/2
LENGTH_L	49,5
Ilgis (l1)	15
Ilgis (l2)	28,3
z1	6,2

Status

Item Available From date	2025-08-15
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900330336
Item no GF	35001161264
Item no GTIN	06414900330336
Item no LVI	1720865
Item no RSK	1885662

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	34
Prekės vieneto ilgis	49.5
Prekės vieneto svoris	0,133
Prekės vieneto plotis	34
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900449076
Pakuotė GTIN PL3	06414900450294
Pakuotė GTIN PL4	06414900450393
Pakuotės aukštis PL1	89
Pakuotės aukštis PL3	95
Pakuotės aukštis PL4	708
Pakuotės ilgis PL1	176

Pakuotės ilgis PL3	277
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	5
Pakuotės kiekis PL3	20
Pakuotės kiekis PL4	1920
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00211464
Pakuotės tūris PL3	0,004710385
Pakuotės tūris PL4	0,67968
Pakuotės svoris PL1	0,702
Pakuotės svoris PL3	2,908
Pakuotės svoris PL4	304,168
Pakuotės plotis PL1	135
Pakuotės plotis PL3	179
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it