


## Uponor S-Press PLUS pāreja ar saskrūvi 32-G1"SN

**1070609**

- Presējuma indikators
- Ātra 3-soļu montāža
- Precīza presēšanas žokļu fiksācija
- Savienojums ar saskrūvi
- Vītne saskaņā ar EN ISO 228-1

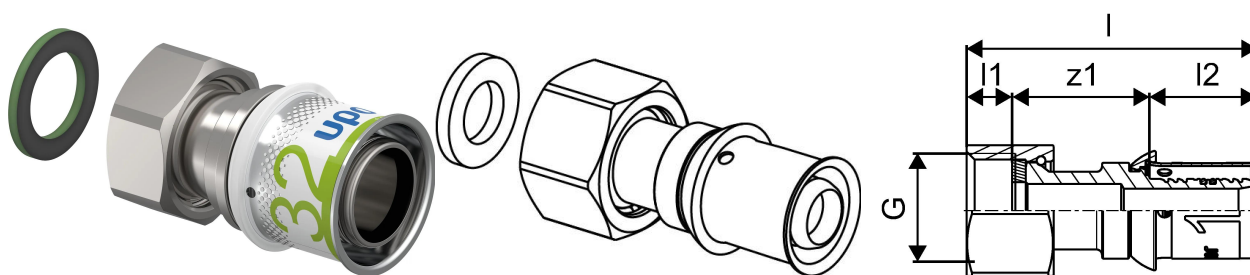

### Plašāk par Uponor S-Press PLUS pāreja ar saskrūvi

#### Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

#### Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS pāreja ar saskrūvi 32-G1"SN

1070609

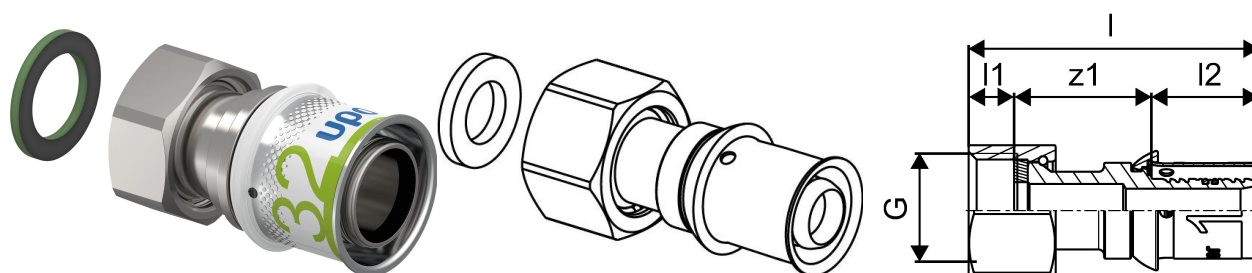

### Tehniskie dati

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Item no EAN           | 6414905219292  |
| Item no GTIN          | 06414905219292 |
| Item no VVS           | 045483032      |
| RSK no.               | 1899458        |
| Item no NRF           | 5114529        |
| Item no LVI           | 1720783        |
| Mērvienība            | Gab.           |
| Garums (l)            | 65 mm          |
| Garums (l1)           | 8 mm           |
| Garums (l2)           | 28 mm          |
| Iepakojuma daudzums 1 | 1              |
| Daudzums iepakojumā 4 | 10             |
| Daudzums iepakojumā 4 | 1920           |
| Packaging GTIN PL1    | 06414905468720 |
| Packaging GTIN PL2    | 06414905442812 |
| Packaging GTIN PL4    | 06414905499656 |
| Item Unit Height      | 40 mm          |
| Item Unit Weight      | 0,192 kg       |
| Item Unit Width       | 39 mm          |

### Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)