


Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 140x12,7/200

1121643

- Siltumapgādes sistēmām
- PE-Xa caurule ar skābekļa difūzijas barjeru
- Maks. spiediens 6 bar / 95°C
- VIP + PEX izolācija, HDPE ārējais apvalks

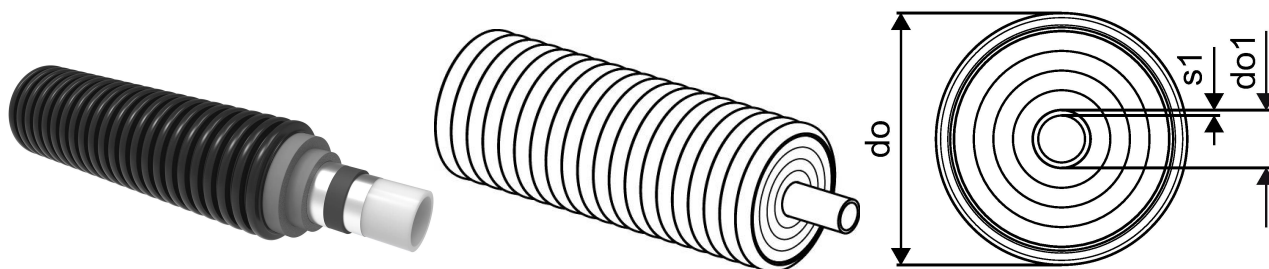

Plašāk par Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single

Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma siltumapgādes sistēmām. Ražota saskaņā ar standartu EN 15632
- Siltumnesēja caurule: Caurules tiek ražotas no ķīmiski strukturēta polietilēna (PE-Xa) saskaņā ar EN 15875, PN6 (SDR 11), skābekļa difūzija atbilstoši EN 15632
- Izolējošais materiāls: revolucionāls izolācijas materiāls ar īpaši zemu siltumvadāmības koeficientu kombinēts ar ilgmūžīgu, elastīgu PE-X materiālu ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

Pielietojums

- Siltumapgādes sistēmām
- Darba temperatūra 80°C saskaņā ar EN 15632
- Īslaicīga ekspluatācijas temperatūra 95°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 140x12,7/200

1121643



Measurements

Liekšanas rādiuss M	1,7
Ārējais diametrs_do	200
Ārējais diametrs_do1	140
Sienas biezums_s1	12,7

Status

Item Available From date	2025-01-01
MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Product code

Item no EAN	6414905661435
Item no GTIN	06414905661435
Item no LVI	3010134
Item no NRF	8361295
Item no RSK	2266383
Item no VVS	087808340

Izmēri

Preces vienības augstums	200
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	7,59
Vienības vienības platums	200
Item_UOM	m

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900597968
Iepakojuma augstums PL1	2400
Iepakojuma garums PL1	2400
Iepakojuma daudzums PL1	100
Iepakojuma veids PL1	Coil
Iepakojuma apjoms PL1	9,216

Iepakojuma svars PL1

759

Iepakojuma platums PL1

1600

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv