


## Uponor S-Press kompositt Skjøtemuffe PPSU 75-75

**1032882**

- Rask og enkel installasjon kun med enkel kalibrering
- Fargekode

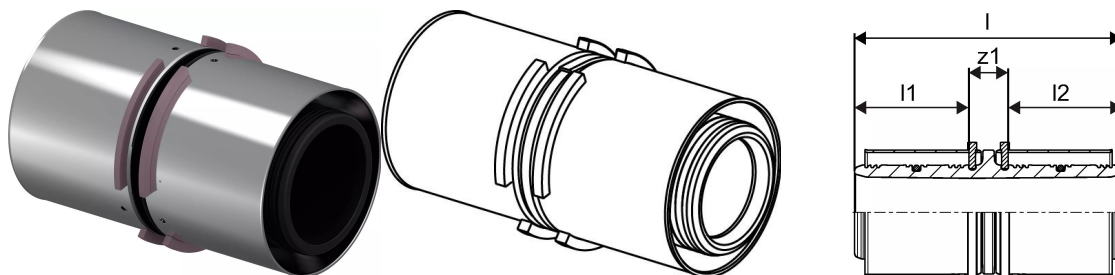

### Om Uponor S-Press kompositt Skjøtemuffe PPSU

#### Spesifikasjon

- med fast presskappe
- stopp ring
- sikkerhetsfunksjon

#### Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


#### Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -  
AENOR

## Uponor S-Press kompositt Skjøtemuffe PPSU 75-75

1032882

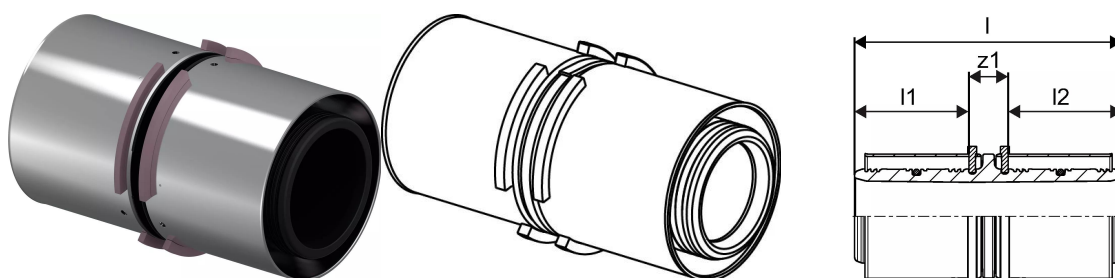

### Product code

Item no EAN	6414905220816
Item no GF	35001032882
Item no GTIN	06414905220816
Item no LVI	1720119
Item no NOBB	54938993
Item no NRF	5114364
Item no RSK	1899461
Item no VVS	087452175

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	84
Vare Enhetslengde	137
Vare Enhetsvekt	0,488
Vareenhetsbredde	84
Item_UOM	STK

### Measurements

LENGTH_L	137
Lengde (l1)	60,9
Lengde (l2)	60,9
z1	14,8

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905281237
Emballasje GTIN PL4	06414905281244
Emballasjehøyde PL1	105
Emballasjehøyde PL4	756
Emballasjelengde PL1	146
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1

Emballasje mengde PL4	384
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00142569
Emballasjevolum PL4	0,72576
Emballasjevekt PL1	0,535
Emballasjevekt PL4	230,44
Emballasjebredde PL1	93
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)