


Uponor S-Press composiet T-stuk PPSU 75-75-75

1032888

- Fitting gemaakt van PPSU
- Kleurcodering
- Eenvoudig ontbramen zonder kalibratie

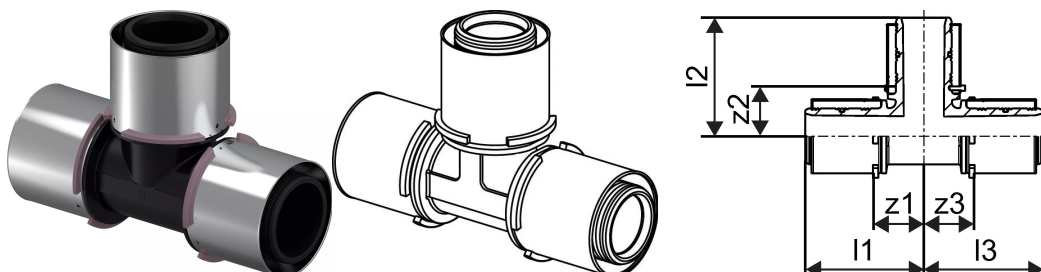

Over Uponor S-Press composiet T-stuk PPSU

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing


- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press composiet T-stuk PPSU 75-75-75

1032888

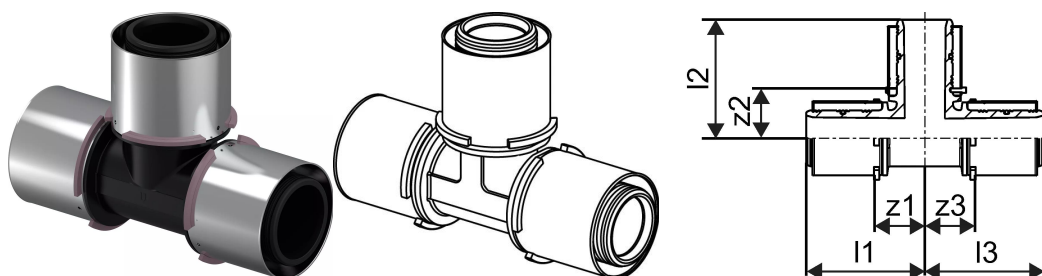

Product code

Item no EAN	6414905220878
Item no GF	35001032888
Item no GTIN	06414905220878
Item no LVI	1720157
Item no NOBB	54939057
Item no NRF	5114371
Item no RSK	1808042
Item no VVS	087442175

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	84
Artikeleenheid Lengte	215
Artikel Eenheid Gewicht	0,941
Artikeleenheid Breedte	151
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	107,5
Lengte (l2)	107,4
Lengte (l3)	107,5
z1	46,6
z2	46,5
z3	46,6

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905281299
Verpakking GTIN PL4	06414905281305
Verpakkingshoogte PL1	105
Verpakkingshoogte PL4	756
Verpakkingslengte PL1	224

Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	150
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0037632
Verpakkingsvolume PL4	0,72576
Verpakkingsgewicht PL1	1,061
Verpakkingsgewicht PL4	184,15
Verpakkingsbreedte PL1	160
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl