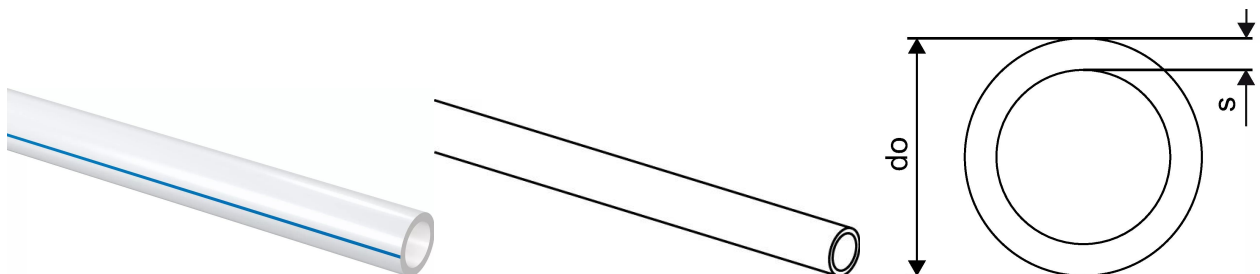


Uponor Comfort Pipe rura 16x1,8 240m**1047622**

- naturalny kolor

**O produkcie Uponor Comfort Pipe rura****Specyfikacja**

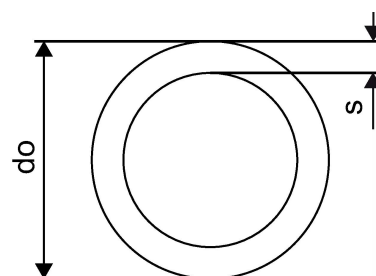
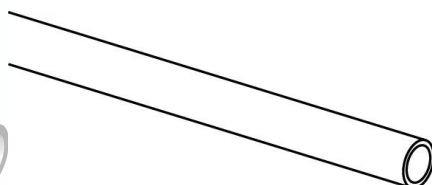
- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- warstwa EVOH (alkoholu etylowo-winylowego) tworzy hamującą przenikanie tlenu barierę antydyfuzyjną zgodnie z normą DIN 4726
- klasa zastosowania 4 — podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Ogrzewanie płaszczynowe i niskotemperaturowe
- maks. temperatura projektowa: 90°C
- temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 100°C
- ciśnienie projektowe: 6 bar przy 70°C

Uponor Comfort Pipe rura 16x1,8 240m

1047622

**Product code**

Item no EAN	7321500051310
Item no GF	35001047622
Item no GTIN	07321500051310

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	15
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,091
Szerokość jednostki elementu	15
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	16
Grubość ściany_s	1,8

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905461189
Opakowanie GTIN PL4	06414905493890
Wysokość opakowania PL1	185
Wysokość opakowania PL4	800
Długość opakowania PL1	780
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	240
Ilość w opakowaniu PL4	1440
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,112554
Opakowanie Objętość PL4	0,768
Waga opakowania PL1	20,9
Waga opakowania PL4	144,08

Szerokość opakowania PL1

780

Szerokość opakowania PL4

800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com