



## Uponor Combi Port M-Pro szafka natynkowa OW 1180x700x300mm 4HM+9BV

1093819

- Szafka ścienna z rozdzielaczem grzewczym i szyną z fabrycznie zamontowanymi zaworami kulowymi. Niewykorzystane obwody muszą być zaślepione w miejscu instalacji.
- Kody wymiarowe:
  - HMV — zestaw rozdzielaczy Vario-S do ogrzewania z \_ (4, 6, 8, 10) obwodami grzewczymi
  - BV — zestaw 9 zaworów kulowych zainstalowanych fabrycznie na szynie montażowej wewnątrz szafki do przyłączenia urządzeń grzewczych

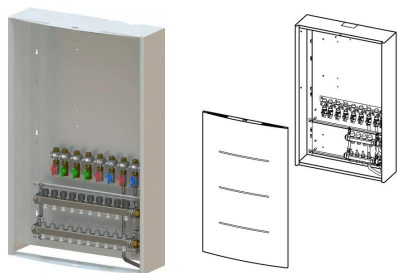

## O produkcie Uponor Combi Port M-Pro szafka natynkowa OW

### Specyfikacja

- Przyłącze całkowicie zmontowane i poddane próbie ciśnieniowej
- ograniczenia techniczne dotyczące stosowania w instalacjach wody grzewczej i wodno-kanalizacyjnych przedstawiono w kartach danych technicznych
- obejmę rurową z tworzywa sztucznego zapewniającą wyciszenie i izolację termiczną
- zawór PM z opatentowaną technologią potrójnego uszczelnienia i certyfikatem DVGW
- izolacja termiczna rur doprowadzających
- termostacyjny zawór obejściowy
- punkt czerpalny wody zimnej
- element dystansowy do ciepłomierza 110 mm × 3/4"
- element dystansowy do wodomierza 110 mm × 3/4"
- zawór odpowietrzający i spustowy
- filtr siatkowy 0,5 mm do wody zimnej
- filtr siatkowy 0,5 mm do głównej rury doprowadzającej ogrzewanie
- możliwość podłączenia (w oznaczonym miejscu) końcówki oczkowej uziemienia obwodu elektrycznego
- maks. ciśnienie robocze, obieg ogrzewania: PN 10
- maks. ciśnienie robocze, obieg wody: PN 10
- maks. temperatura robocza: 85°C
- maks. różnica ciśnień pierwotnego obiegu ogrzewania: 2,5 bara
- min. ciśnienie, obieg wody: 2,0 bara
- materiał złączki, obieg wody: CW617N
- materiał złączki, obieg ogrzewania: CW617N, CW614N
- materiał rury: stal nierdzewna 1.4401
- wymiary: szer. × wys. × gł. — 556 × 620 × 110 mm

### Podanie



- Zdecentralizowane natychmiastowe wytwarzanie ciepłej wody użytkowej
- systemy ogrzewania podłogowego
- promiennikowe systemy ogrzewania

### Potwierdzenie

- Attest higieniczny PZH
- Deklaracja DoC

## Uponor Combi Port M-Pro szafka natynkowa OW 1180x700x300mm 4HM+9BV

1093819

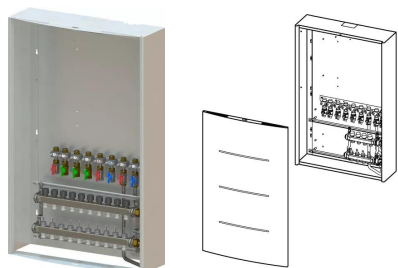

### Product code

Item no EAN	6414905231492
Item no GTIN	06414905231492

### Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	270
Długość jednostki przedmiotu	1200
Masa jednostkowa przedmiotu	30
Szerokość jednostki elementu	750
Item_UOM	szt.

### Measurements

DŁUGOŚĆ_L	755
Długość (l1)	700
Z Pomiar godz	260
Z Pomiar z	1180
Z Pomiar w1	1170

### Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905292516
Opakowanie GTIN PL4	06414905293117
Wysokość opakowania PL1	290
Wysokość opakowania PL4	1400
Długość opakowania PL1	1220
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	4
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,281271

Opakowanie Objętość PL4	1,344
Waga opakowania PL1	30,1
Waga opakowania PL4	144
Szerokość opakowania PL1	795
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl