


GF Silenta 3A tuleja 160mm

1146729

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

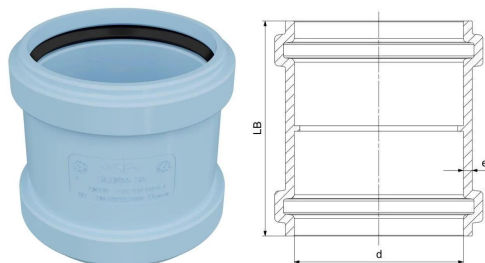

O produkcie GF Silenta 3A mufa

Specyfikacja

- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

GF Silenta 3A tuleja 160mm

1146729

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652049984
Item no GF	4704516000421
Item no GTIN	08698652049984
Item no NOBB	60823888
Item no NRF	1486219
Item no RSK	2832210
Item no VVS	186755160

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	140
Długość jednostki przedmiotu	188
Masa jednostkowa przedmiotu	0,85
Szerokość jednostki elementu	188
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900601672
Opakowanie GTIN PL2	06414900613224
Opakowanie GTIN PL4	06414900613231
Wysokość opakowania PL1	140
Wysokość opakowania PL2	360
Wysokość opakowania PL4	864
Długość opakowania PL1	188
Długość opakowania PL2	390
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	6

Ilość w opakowaniu PL4	96
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00494816
Opakowanie Objętość PL2	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	0,82944
Waga opakowania PL1	0,85
Waga opakowania PL2	5,67
Waga opakowania PL4	115,72
Szerokość opakowania PL1	188
Szerokość opakowania PL2	290
Szerokość opakowania PL4	800
Measurements	
Grubość ściany_s	16
Z Pomiar np	4,9

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl