
Folha de dados do produto



GF Uponor S-Press união porca móvel 50-G2"SN

1046939

- Fabricado em latão DR estanhado (sem chumbo)
- Instalação rápida com chanfro fácil e sem necessidade de calibração
- Código de cores
- Conector de parafuso desmontável para ligação a acessórios de parede, filtros e válvulas de corte
- Rosca conforme a norma EN ISO 228-1.

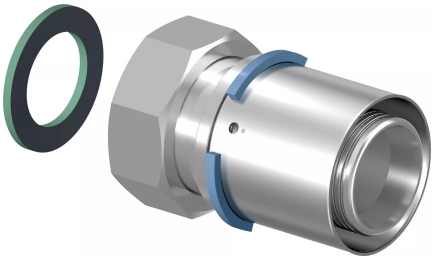

Mais informação GF Uponor S-Press união porca móvel

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

GF Uponor S-Press união porca móvel 50-G2"SN

1046939

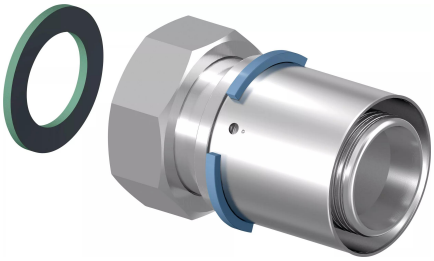

Measurements

Cilíndrico_thread_G	2
LENGTH_L	81,7
Comprimento (l1)	12
Comprimento (l2)	37,9
z1	31,8

Product code

Item no EAN	4021598114357
Item no GF	35001046939
Item no GTIN	04021598114357
Item no LVI	1720957
Item no NRF	1627559
Item no VVS	045483054

Dimensões

Altura da unidade do item	66
Comprimento da unidade do item	80
Peso unitário do item	0,497
Largura da unidade do item	66
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905401758
Embalagem GTIN PL4	06414905401765
Altura da embalagem PL1	90
Altura da embalagem PL4	570
Comprimento da embalagem PL1	175
Comprimento da embalagem PL4	1120

Quantidade de embalagem PL1	3
Quantidade de embalagem PL4	576
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00212625
Volume de embalagem PL4	0,4775232
Peso da embalagem PL1	1,581
Peso da embalagem PL4	303,533
Largura da embalagem PL1	135
Largura da embalagem PL4	748

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+