# Uponor Smatrix Base kit de control Pulse X-245+R-208 6X

## 1093019

- Unidade base mestre.
- Conjunto inicial, pronto a usar com configuração para moradias.
- Ampliável segundo as necessidades.
- Compatível com Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X.
- Proteção: Classe II IP20.
- Cor: branco.

Consiste em:
- 1x Uponor Smatrix com Pulse R-208
- 1x Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X
- Guia de instalação e instruções de segurança.
- Material de montagem.

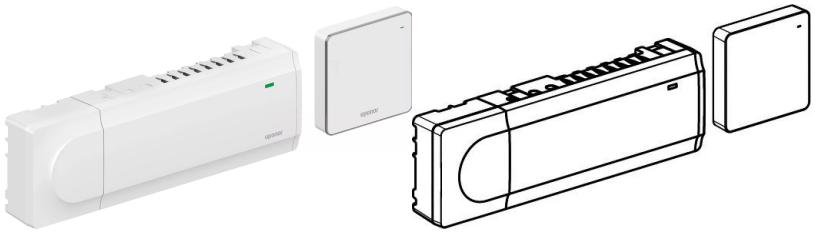

# About Uponor Smatrix Base kit de control Pulse X-245+R-208 6X

## Specification

- Até 4 unidades base num sistema.
- Tensão de funcionamento: 230V.
- A tecnologia de Autoequilíbrio otimiza o consumo de energia e o grau de conforto.
- Controlo elétrico.
- Cada unidade base suporta até 6 termostatos de divisão e 8 atuadores (24V).
- Transmissões de bomba e caldeira.
- Válvula e exercício de bombeamento.
- Controlo de humidade relativa.
- Diferentes opções de cablagem (em cadeia/estrela).
- Instalação com cabo bus de 4 fios.
- Protocolo de comunicação: bus série RS485.
- Potência máx. de entrada por atuador: 24VAC/0.2A (pico de 0.4A).

Smatrix Base Pulse:

- Acesso local (Wi-Fi) ou acesso remoto (exige ligação à Internet) através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Ponto de acesso wi-fi temporário para acesso direto (se não se dispuser de wi-fi local) (com R-208).
- Integração em ambientes #Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT) (com R-208).
- Controlo multi-lar (com R-208).
- Acesso de terceiros para suporte remoto (exige autorização do utilizador) (com R-208).
- Análise de tendências do histórico através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Programação (com R-208).
- Configurações de conforto (com R-208).
- Análise de abastecimento (com R-208).

## Application

- Controle de temperatura ambiente com fio para aquecimento e resfriamento radiante.
- Faixa de ponto de ajuste: +5°C ... +35 °C.

## Certification

- CE

# Uponor Smatrix Base kit de control Pulse X-245+R-208 6X

1093019

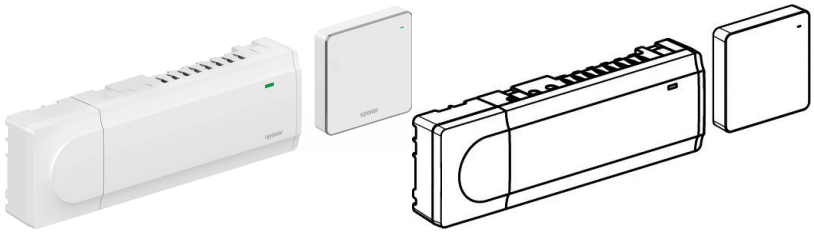

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Unidade de medida | Set |
| Item no VVS | 466253340 |
| Item no LVI | 2024562 |
| Comprimento (l) | 450 mm |
| Z-valor h | 50 mm |
| Z-valor w | 110 mm |
| Packaging Quantity PL1 | 1 |
| Packaging Quantity PL2 | 3 |
| Packaging Quantity PL4 | 72 |

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui

**Uponor Portugal, Lda**

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com