
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Ecoflex Thermo preizolată 32x2,9/140

1018110

- Încălzire și Răcire
- O țeavă interioară PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 11
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- Spumă PEX, manta exterioară HDPE

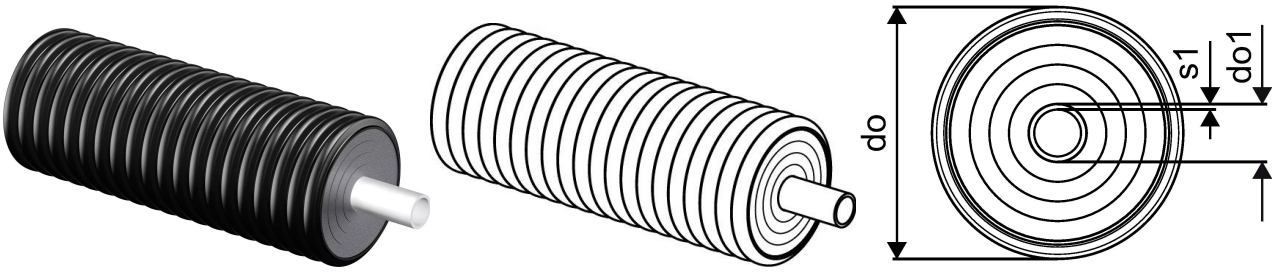

About GF Uponor Ecoflex Thermo preizolată

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Ţeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur,
PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application


- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

GF Uponor Ecoflex Thermo preizolată 32x2,9/140

1018110

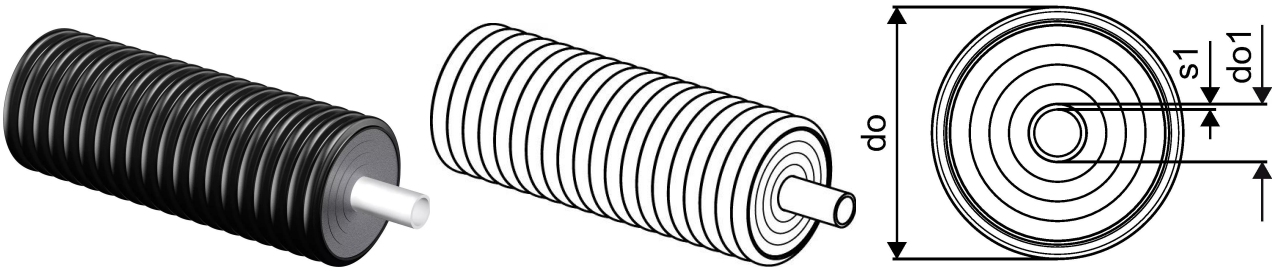

Measurements

Raza de curbare M	0,3
Diametrul exterior_do	140
Diametrul exterior_do1	32
Grosimea peretelui_s1	2,9

Product code

Item no EAN	6414905200351
Item no GF	35001018110
Item no GTIN	06414905200351
Item no LVI	3010213
Item no VVS	087807032

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	140
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	1,31
Lățimea unității articolului	140
Item_UOM	m

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905437122
Înălțimea ambalajului PL1	2200
Lungimea ambalajului PL1	1500
Cantitate ambalare PL1	200
Tip ambalaj PL1	Coil
Volumul ambalajului PL1	7,26
Greutate ambalaj PL1	262
Lățimea ambalajului PL1	2200

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+