


Uponor S-Press PLUS t-kus PPSU 20-20-20

1039945

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

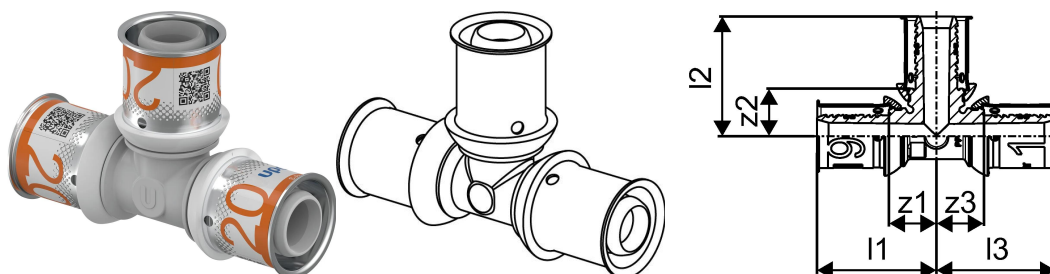

O produkte Uponor S-Press PLUS t-kus PPSU

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS t-kus PPSU 20-20-20

1039945

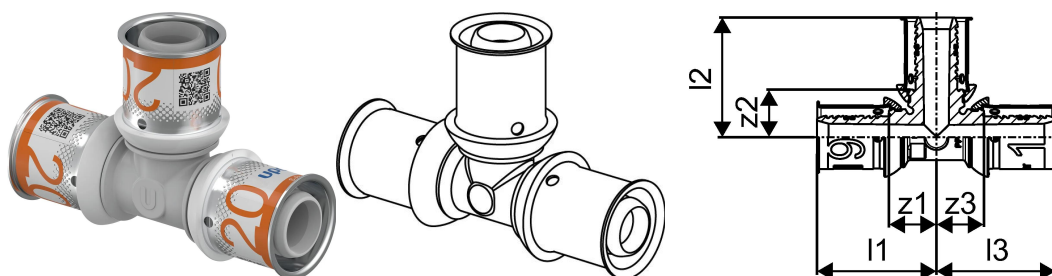

Product code

Item no EAN	6414905228836
Item no GF	35001039945
Item no GTIN	06414905228836
Item no LVI	1720702
Item no NRF	5114398
Item no RSK	1807981
Item no VVS	087440120

Rozmery

Výška jednotky položky	49.85
Dĺžka jednotky položky	74
Jednotková hmotnosť položky	0,0388
Šírka jednotky položky	25.7
Item_UOM	ks

Measurements

Dĺžka (l1)	37
Dĺžka (l2)	37
Dĺžka (l3)	37
z1	15,7
z2	15,7
z3	15,7

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905288977
Balenie GTIN PL3	06414905635214
Balenie GTIN PL4	06414905288984
Výška balenia PL1	89
Výška balenia PL3	189
Výška balenia PL4	711

Dĺžka balenia PL1	176
Dĺžka balenia PL3	357
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	10
Množstvo v balení PL3	80
Množstvo v balení PL4	1920
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00211464
Objem balenia PL3	0,018555075
Objem balenia PL4	0,68256
Hmotnosť balenia PL1	0,429
Hmotnosť balenia PL3	3,952
Hmotnosť balenia PL4	119,848
Šírka balenia PL1	135
Šírka balenia PL3	275
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk