


## Uponor Fluvia T regulačná stanica Push-12 AC-G

1095128

- Regulačná stanica s 230 V pohonom
- Maximálna teplota sekundárneho okruhu je 50°C

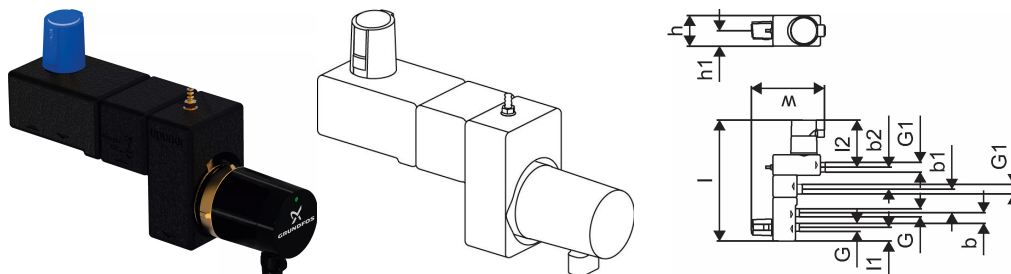

### O produkte Uponor Fluvia T regulačná stanica Push-12 AC-G

#### Špecifikácia


- Integrované čerpadlo: Q: 0,1 - 0,4 m<sup>3</sup>/h, H: 0,2 - 1,1 m, Phyd < 1 W
- Konzola pre ľavú alebo pravú inštaláciu
- Odvzdušňovacia skrutka
- Teplota sekundárneho okruhu, rozsah 20 - 50 °C
- Vyvažovací ventil
- Sekundárna slučka 3/4", eurokužeľ
- Primárne ventily so svorkovým pripojením pre potrubie CU 15 mm

#### Aplikácia

- Pre kontrolu UFH v malých zónach
- Max. primárna teplota: 90 °C
- Max. sekundárna teplota: 55 °C

## Uponor Fluvia T regulačná stanica Push-12 AC-G

1095128

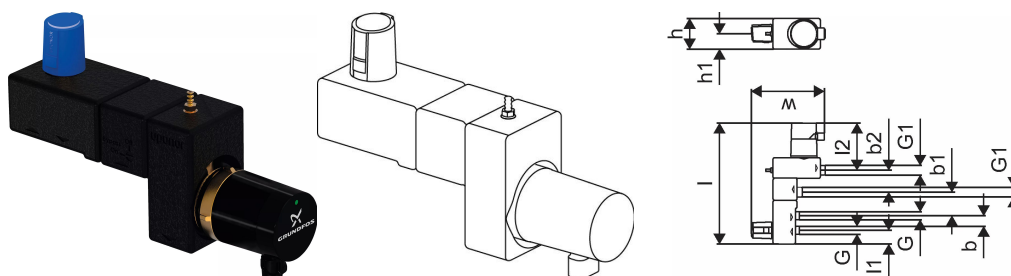

### Technické informácie

Item no EAN	6414905428212
Item no GTIN	06414905428212
Item no NRF	8361163
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	332 mm
Dĺžka (l1)	38 mm
Dĺžka (l2)	129 mm
Z-rozмеры b	40 mm
Z-rozмеры b1	65 mm
Z-rozмеры b2	60 mm
Z-rozмеры h	84 mm
Z-rozмеры h1	42 mm
Z-rozмеры w	202 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	60
Packaging GTIN PL1	06414905475711
Packaging GTIN PL4	06414905475728
Item Unit Height	163 mm
Item Unit Weight	2,43 kg
Item Unit Width	84 mm

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)