


Uponor Fluvia Move regulačná stanica CPG-15-C-W

1119445

- Na inštaláciu v technickej miestnosti
- Menovitý tepelný výkon: 15 kW
- Smatrix Move, variabilná hodnota kvs a pohon 230V
- Čerpadlo Wilo Para: Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m, EEI 0,17
- Primárne pripojenie Rp1 (FT)
- Sekundárne guľové ventily s teplomerom, pripojenie Rp1 (FT)

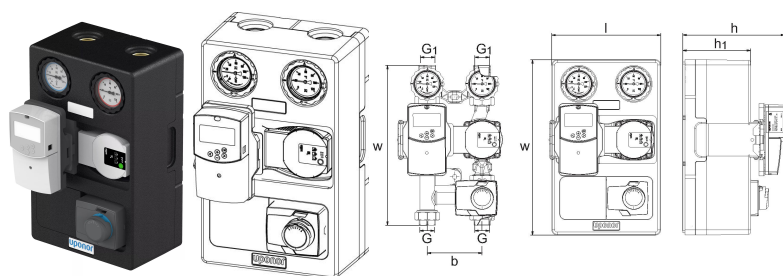

O produkte Uponor Fluvia Move regulačná stanica CPG-15-C-W

Špecifikácia


- Predmontovaná čerpadlová skupina s ekvitermickým regulátorom Uponor Smatrix Move
- Vonkajší snímač teploty
- Snímač teploty prívodnej vody
- 3-cestný zmiešavací ventil
- Servopohon
- Proporcionálna regulácia tlaku
- Možnosť vylepšiť vykurovanie/chladenie termostatom Uponor Smatrix T-168 (1071689) a anténou Uponor Smatrix (1071676)

Aplikácia

- Ekvitermická regulácia teploty prívodnej vody
- Max. teplota 90 °C, primárna strana
- Max. sekundárny tlak: 6 bar pri 60 °C

Uponor Fluvia Move regulačná stanica CPG-15-C-W

1119445

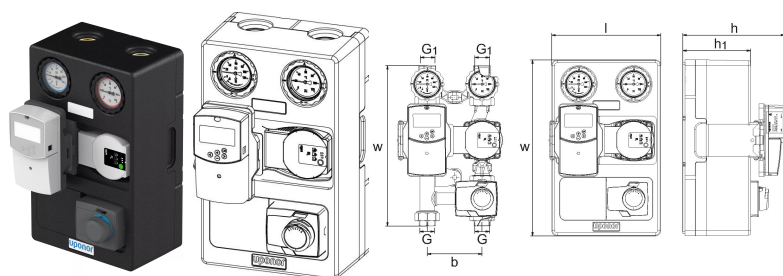

Technické informácie

Item no EAN	6414905650385
Item no GTIN	06414905650385
Item no VVS	466261150
Item no NRF	8362184
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	248 mm
Z-rozмеры b	125 mm
Z-rozмеры h	232 mm
Z-rozмеры h1	154 mm
Z-rozмеры w	365 mm
Z-rozмеры w1	400 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	18
Packaging GTIN PL1	06414905650392
Packaging GTIN PL4	06414905650415
Item Unit Height	232 mm
Item Unit Weight	6,3 kg
Item Unit Width	248 mm

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk