


Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2X63X5,8/200

1160614

- Vykurovanie a chladenie
- Zdvojené rúrky z PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. prevádzkový tlak 6 bar / 95 °C
- Farebný stredový profil na zabránenie zámene prírodného a spätného potrubia
- VIP + PEX pena, vonkajší obal z HDPE

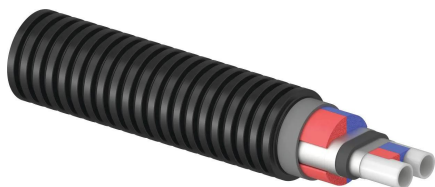

O produkte Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin

Špecifikácia

- Flexibilný, predizolovaný, samokompenzačný plastový potrubný systém vyrobený podľa EN 15632
- Vnútorné potrubie: potrubie zo zosieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, farba natural, PN 6 (SDR 11), kyslíková bariéra podľa EN 15632
- Izolačný materiál: Revolučný izolačný materiál s extrémne nízkou hodnotou lambda v kombinácii s trvalo elastickou penou s uzavretými bunkami PE-X
- Plášťové potrubie: vlnitý polyetylén (HDPE)

Aplikácia


- Preprava vykurovacej a chladiacej vody pre podzemné inštalácie.
- Prevádzková teplota vykurovania 80 ° C podľa EN 15632
- Porucha teploty 95 ° C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2X63X5,8/200

1160614

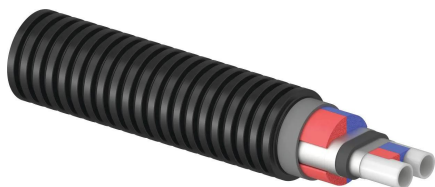**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900506410
-------------	---------------

Item no GF	35001160614
------------	-------------

Item no GTIN	06414900506410
--------------	----------------

Item no LVI	3010179
-------------	---------

Item no NRF	1475901
-------------	---------

Item no RSK	2523140
-------------	---------

Rozmery

Výška jednotky položky	200
------------------------	-----

Dĺžka jednotky položky	1000
------------------------	------

Jednotková hmotnosť položky	4,99
-----------------------------	------

Šírka jednotky položky	200
------------------------	-----

Item_UOM	m
----------	---

Measurements

Vonkajší priemer_do	200
---------------------	-----

Vonkajší priemer_do1	63
----------------------	----

Vonkajší priemer_do2	63
----------------------	----

Hrúbka steny_s1	5,8
-----------------	-----

Hrúbka steny_s2	5,8
-----------------	-----

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900448666
------------------	----------------

Výška balenia PL1	2400
-------------------	------

Dĺžka balenia PL1	2400
-------------------	------

Množstvo v balení PL1	100
-----------------------	-----

Typ balenia PL1	Coil
-----------------	------

Objem balenia PL1	8,064
-------------------	-------

Hmotnosť balenia PL1	501
----------------------	-----

Šírka balenia PL1

1400

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300

E

zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com