


Uponor S-Press spojka z zunanjim navojem 63-R2"MT

1032895

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije

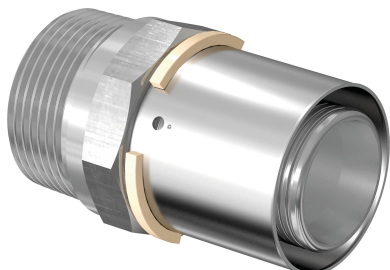

Splošno Uponor S-Press spojka z zunanjim navojem

Specifikacije

- s fiksno vstavljenim zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press spojka z zunanjim navojem 63-R2"MT

1032895

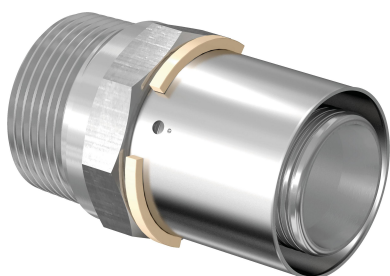**Product code**

Item no EAN	6414905220748
Item no GF	35001032895
Item no GTIN	06414905220748
Item no LVI	1720166
Item no NRF	5114378
Item no RSK	1899466
Item no VVS	045481063

Dimenzije

Višina enote artikla	72
Postavka Dolžina enote	111
Teža enote artikla	0,786
Širina enote artikla	72
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	111
Dolžina (I1)	28
Dolžina (I2)	60,6
Moška_nit_R	2
Z Merjenje d	63
z1	22

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905439775
Embalaža GTIN PL4	06414905491551
Višina embalaže PL1	83
Višina embalaže PL4	642
Dolžina embalaže PL1	150
Dolžina embalaže PL4	1200

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	336
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0014193
Embalaža Volumen PL4	0,61632
Teža embalaže PL1	0,842
Teža embalaže PL4	306,912
Širina embalaže PL1	114
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si