


## Uponor S-Press PLUS Radi križanje insulated 20-16-16

1070690

- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitve v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za križanje cevi pri odcepu za radiator (vgrajeno na tla)
- vključno z izolacijskim ohišjem, ki sestoji iz zgornjega in spodnjega dela izdelanega iz EPP (ekspandirani polipropilen) s 13mm slojem izolacije (odgovarja 50% zahtevo po toplotni izolaciji v skladu z EnEV), WLG 035. Ustreza zahtevam iz EnEV, ki se nanašajo na križanje cevi in prehode cevi!
- dimenzije izolacijskega ohišja:
- (dolžina x širina x višina): 115 x 115 x 55 mm.

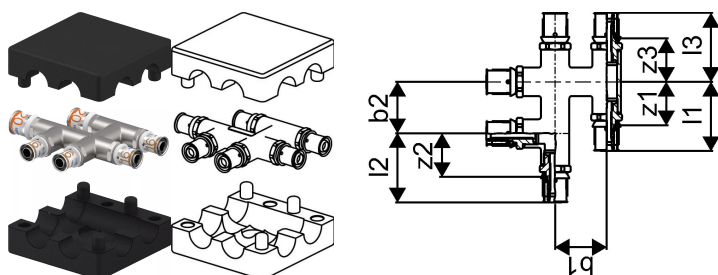

### Splošno Uponor S-Press PLUS Radi križanje insulated

#### Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS Radi križanje insulated 20-16-16

1070690

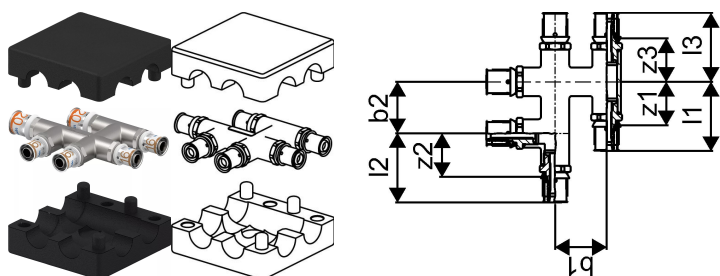

### Product code

Item no EAN	6414905220069
Item no GF	35001070690
Item no GTIN	06414905220069
Item no RSK	2194838

### Dimenzije

Višina enote artikla	56
Postavka Dolžina enote	148.5
Teža enote artikla	0,574
Širina enote artikla	131.5
Item_UOM	kos

### Measurements

Dolžina (l1)	56
Dolžina (l2)	56
Dolžina (l3)	55
Debelina stene_s	40
Z Mera b1	40
Z Mera b2	40
z1	33,7
Z2	33,7
Z3	33,7

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905469017
Embalaža GTIN PL4	06414905499946
Višina embalaže PL1	89
Višina embalaže PL4	678
Dolžina embalaže PL1	176
Dolžina embalaže PL4	1200

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	192
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00211464
Embalaža Volumen PL4	0,65088
Teža embalaže PL1	0,654
Teža embalaže PL4	149,568
Širina embalaže PL1	135
Širina embalaže PL4	800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)