


Uponor Ecoflex Supra PLUS T-skarvsats 140/90/68

1061641

- T-skarvsats för kulvertrör och värmekabel
- Delbar med isolering och förminskningsset
- Trafikbelastning 60 ton
- Innehåll: T-skarvsats för mantelrör
- Elskarvsats S2 (Uponor nr 1042311) för T-skarvning av värmekabel

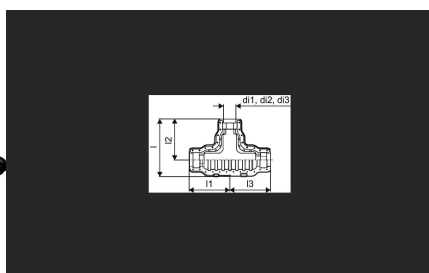

Om Uponor Ecoflex Supra PLUS T-skarvsats

Specifikation


- Flexibelt, förisolerat plaströrssystem
- Mediarör: Polyeten PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) svart med blå ränder eller PE 100, PN 16 (SDR 11) svart med blått lager
- Kabel: självreglerande värmekabel, nominell uteffekt 10 W/m vid 5 °C, Strömförsörjning från en matningspunkt max. 150 m
- Skyddsror: PE-rör för temperaturmätning via sensor
- Isoleringsmaterial: sluten cell PE-X skum, permanent elastisk, åldringsbeständig
- Mantelrör: Korrugerad polyeten (HDPE)

Applikation

- Eluppvärmd kulvert för transport av dricksvatten, kylvatten och avloppsvatten
- Kan även förläggas ovan mark då nedgrävning ej är möjlig
- Verifierat för tung trafikbelastning på 60 ton

Uponor Ecoflex Supra PLUS T-skarvsats 140/90/68

1061641

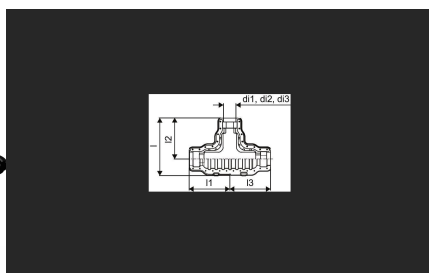

Measurements

Inner_diameter_di1	140
Inner_diameter_di2	90
Inner_diameter_di3	68
LENGTH_L	666
Längd (I1)	470
Längd (I2)	470
Längd (I3)	470

Product code

Item no EAN	6414905202843
Item no GF	35001061641
Item no GTIN	06414905202843
Item no LVI	1845091
Item no NOBB	48165702
Item no NRF	8360836
Item no RSK	2405477
Item no VVS	087905140

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	170
Objekt Enhetslängd	940
Artikel Enhet Vikt	9,8
Objektsenhetsbredd	666
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905464500
Förpackning GTIN PL4	06414905496105
Förpackningshöjd PL1	330
Förpackningshöjd PL4	1200

Förpackningslängd PL1	1160
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	5
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,302412
Förpackningsvolym PL4	1,152
Förpackningsvikt PL1	10,1
Förpackningsvikt PL4	55
Förpackningsbredd PL1	790
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs