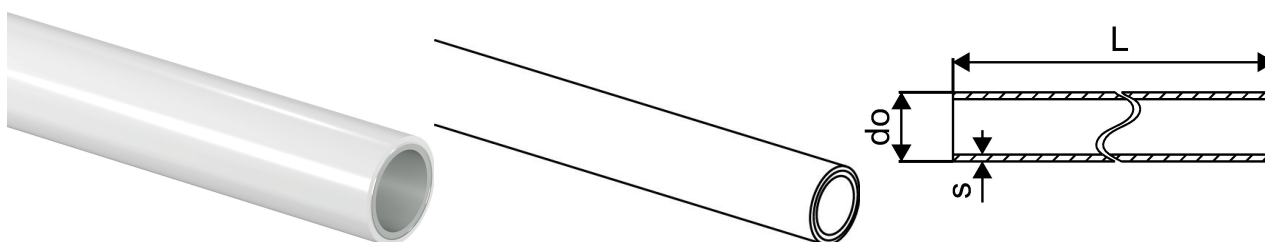


**Uronor MLC тръба бяла S 40x4,0 5m****1013446**

- пръти
- висока стабилност на размерите, ниска степен на разширение
- повишена гъвкавост
- 100% кислородна бариера

**Относно Uronor MLC тръба бяла S****Спецификация**

Многослойна композитна тръба, устойчива на дифузия на кислород (PE-RT - лепило - надлъжно заварен алуминий - лепило - PE-RT)

- класификация на пожар E съгласно EN 13501-1.
- с тапи на тръбите като хигиенни уплътнения съгласно EN 806.

**Приложение**

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа по време на експлоатационния срок.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния период.

**Сертифициране**

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
  - AENOR

## Uronor MLC тръба бяла S 40x4,0 5m

1013446



## Product code

Item no EAN	4021598005570
Item no GF	35001013446
Item no GTIN	04021598005570
Item no LVI	1720107
Item no NOBB	41940038
Item no NRF	5071343
Item no RSK	1873321
Item no VVS	087306140

## Размери

Височина на елемента	40
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,508
Ширина на елемента	40
Item_UOM	m

## Measurements

Външен диаметър_do	40
Дебелина на стената_s	4

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905256914
Опаковка GTIN PL2	06414905256921
Опаковка GTIN PL4	06414905256938
Височина на опаковката PL1	40
Височина на опаковката PL2	110
Височина на опаковката PL4	725
Дължина на опаковката PL1	5000
Дължина на опаковката PL2	5070
Дължина на опаковката PL4	5080

Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL2	20
Опаковка Количество PL4	1020
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Cover_Pipe
Тип опаковка PL4	Wooden_Cage
Обем на опаковката PL1	0,008
Обем на опаковката PL2	0,061347
Опаковка Обем PL4	4,23545
Тегло на опаковката PL1	2,54
Тегло на опаковката PL2	16,18
Тегло на опаковката PL4	860
Ширина на опаковката PL1	40
Ширина на опаковката PL2	110
Ширина на опаковката PL4	1150

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)