


## Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-2x25x3,5/175

1018148

- отопление и топла битова вода с циркулация
- четири вътрешни тръби от PE-Xa
- макс. натоварване 6 bar отопление / 10 bar чешмяна вода / 95°C
- PE-X пяна, HDPE корпус
- оцветен профил на центъра, за избягване на объркване между линиите

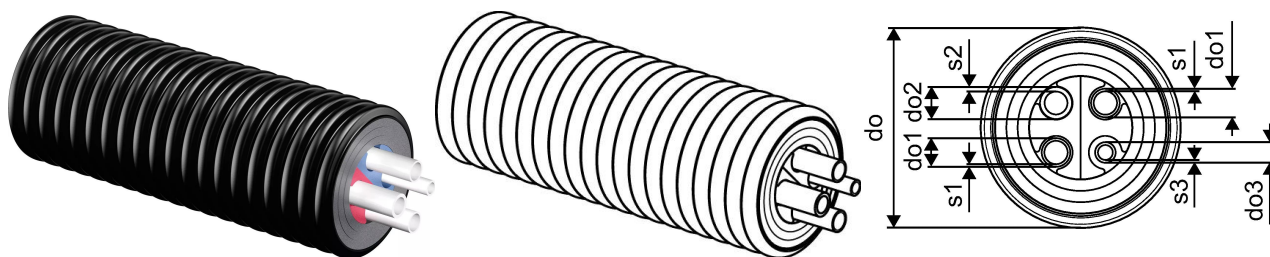

## Относно Uponor Ecoflex Quattro

## Спецификация

Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система, произведена съгласно EN 15632

- вътрешна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Xa), съгласно EN ISO 15875, естествен цвят, PN 6 (SDR 11) или PN 10 (SDR 7,4), Кислородна защита на базата на EN 15632 за отоплителни тръби
- изолационен материал: PE-X пяна със затворена клетка, постоянно еластична, устойчива на стареене
- външна тръба/кожух: Гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

## Приложение

- пренос на вода за отопление и битова гореща вода за подземни инсталации.
- работна температура за отопление 80°C съгласно EN 15632
- работна температура БГВ 70°C съгласно EN ISO 15875
- аварийна температура 95°C
- статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

## Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-2x25x3,5/175

1018148



## Measurements

Радиус на огъване M	0,8
Външен диаметър_do	175
Външен диаметър_do1	32
Външен диаметър_do2	25
Външен диаметър_do3	25
Дебелина на стената_s1	2,9
Дебелина на стената_s2	3,5
Дебелина на стената_s3	3,5

## Product code

Item no EAN	4021598111783
Item no GTIN	04021598111783
Item no VVS	087817855

## Размери

Височина на елемента	175
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	2,64
Ширина на елемента	175
Item_UOM	m

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905437467
Височина на опаковката PL1	2400
Дължина на опаковката PL1	1800
Опаковка Количество PL1	200
Тип опаковка PL1	Coil
Обем на опаковката PL1	10,368
Тегло на опаковката PL1	528
Ширина на опаковката PL1	2400

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)