


## Uronor Wipex куплунг PN10 25x3,5-G1

1018336

- свързване на PE-Ха или PE тръба
- цилиндрична цолова резба G, уплътнение с O-пръстен
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане

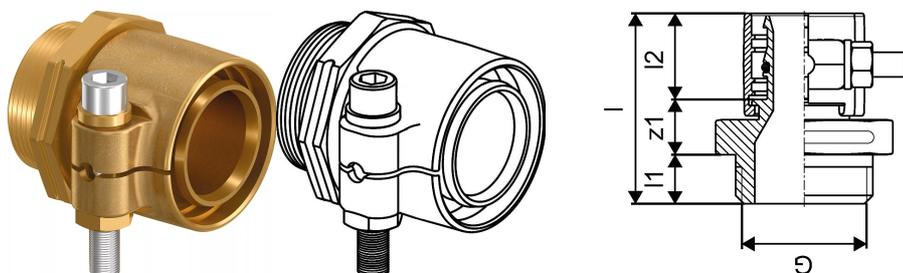

### Относно Uronor Wipex куплунг PN10

#### Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

#### Приложение


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Ха тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

#### Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Уронор Wipex куплунг PN10 25x3,5-G1

1018336

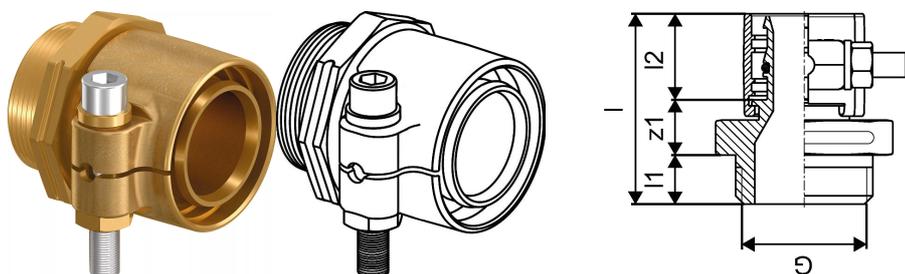

## Measurements

Цилиндрична_резба_G	1
LENGTH_L	47
Дължина (l1)	12
Дължина (l2)	21
Дебелина на стената_s	3,5
z1	14

## Product code

Item no EAN	7331541114080
Item no GF	35001018336
Item no GTIN	07331541114080
Item no LVI	1932127
Item no NOBB	53581776
Item no NRF	5110029
Item no RSK	1883173
Item no VVS	087883125

## Размери

Височина на елемента	46
Дължина на елемента	47
Единично тегло на артикул	0,194
Ширина на елемента	38
Item_UOM	бр

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905259854
Опаковка GTIN PL3	06414905259861
Опаковка GTIN PL4	06414905259878
Височина на опаковката PL1	48
Височина на опаковката PL3	145

Височина на опаковката PL4	800
Дължина на опаковката PL1	49
Дължина на опаковката PL3	268
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	40
Опаковка Количество PL4	1440
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00009408
Обем на опаковката PL3	0,009715
Опаковка Обем PL4	0,768
Тегло на опаковката PL1	0,199
Тегло на опаковката PL3	7,94
Тегло на опаковката PL4	317,968
Ширина на опаковката PL1	40
Ширина на опаковката PL3	250
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)