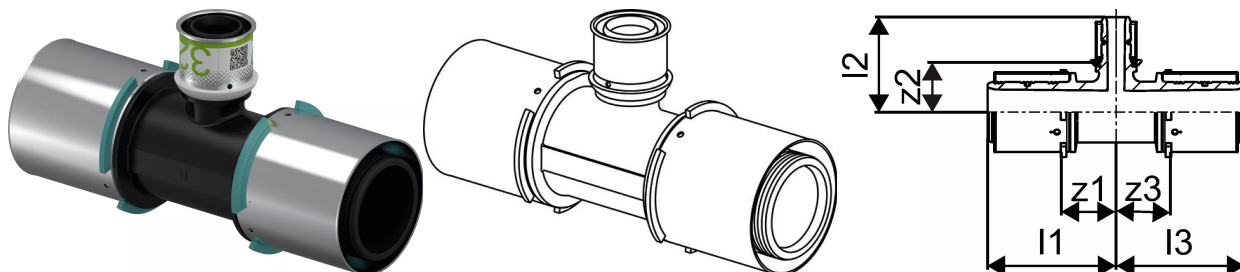


**Uronor S-Press тройник редуктор PPSU 63-32-63****1032890**

- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

**Относно Uronor S-Press тройник редуктор PPSU****Спецификация**

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

**Приложение**

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

**Сертифициране**

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

## Уронор S-Press тройник редуктор PPSU 63-32-63

1032890

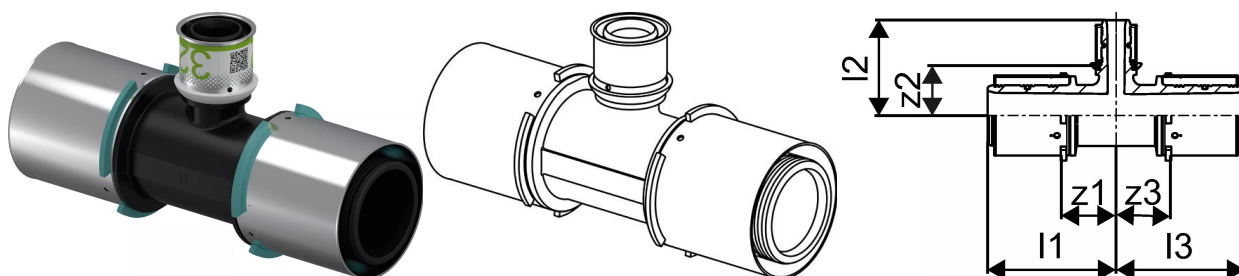

## Product code

Item no EAN	6414905220892
Item no GF	35001032890
Item no GTIN	06414905220892
Item no LVI	1720159
Item no NOBB	54939076
Item no NRF	5114373
Item no RSK	1808044
Item no VVS	087442161

## Размери

Височина на елемента	72
Дължина на елемента	203
Единично тегло на артикул	0,458
Ширина на елемента	105
Item_UOM	бр

## Measurements

Дължина (I1)	101,2
Дължина (I2)	67,8
Дължина (I3)	101,2
z1	40,3
z2	38,8
z3	40,3

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905281374
Опаковка GTIN PL4	06414905281381
Височина на опаковката PL1	105
Височина на опаковката PL4	756
Дължина на опаковката PL1	224

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	150
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0037632
Опаковка Обем PL4	0,72576
Тегло на опаковката PL1	0,578
Тегло на опаковката PL4	111,7
Ширина на опаковката PL1	160
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)