


Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-2x32x4,4/175

1044018

- отопление и топла битова вода с циркулация
- четири вътрешни тръби от PE-Xa
- макс. натоварване 6 bar отопление / 10 bar чешмяна вода / 95°C
- PE-X пяна, HDPE корпус
- оцветен профил на центъра, за избягване на объркване между линиите

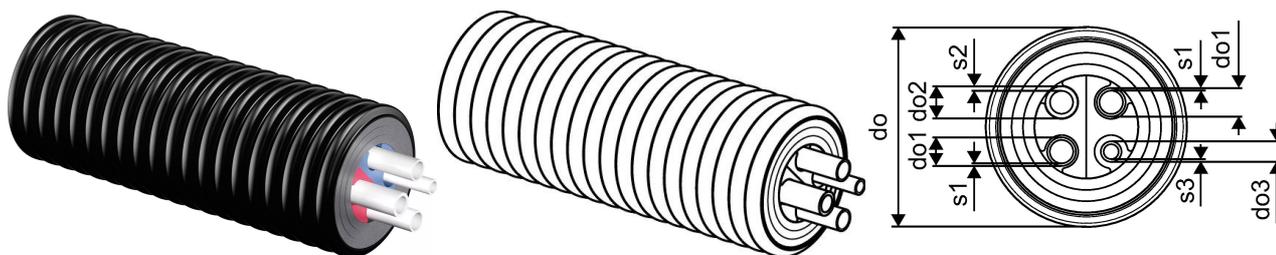

Относно Uponor Ecoflex Quattro

Спецификация

Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система, произведена съгласно EN 15632

- вътрешна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Xa), съгласно EN ISO 15875, естествен цвят, PN 6 (SDR 11) или PN 10 (SDR 7,4), Кислородна защита на базата на EN 15632 за отоплителни тръби
- изолационен материал: PE-X пяна със затворена клетка, постоянно еластична, устойчива на стареене
- външна тръба/кожух: Гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение


- пренос на вода за отопление и битова гореща вода за подземни инсталации.
- работна температура за отопление 80°C съгласно EN 15632
- работна температура БГВ 70°C съгласно EN ISO 15875
- аварийна температура 95°C
- статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-2x32x4,4/175

1044018

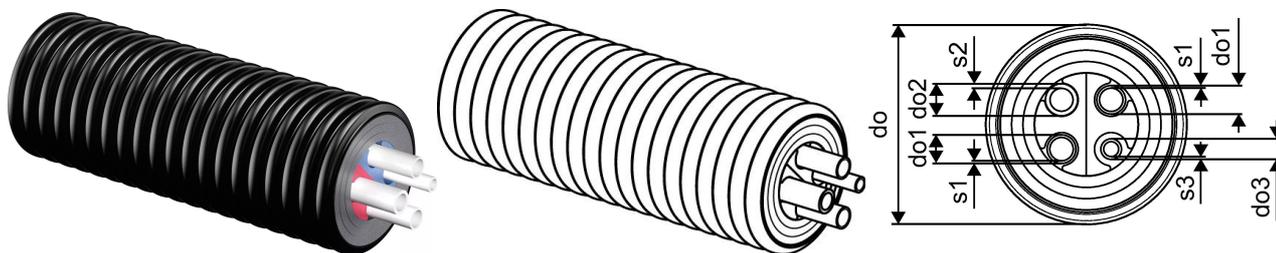

Measurements

Радиус на огъване M	0,8
Външен диаметър_do	175
Външен диаметър_do1	32
Външен диаметър_do2	32
Външен диаметър_do3	32
Дебелина на стената_s1	2,9
Дебелина на стената_s2	4,4
Дебелина на стената_s3	4,4

Product code

Item no EAN	6414905221455
Item no GF	35001044018
Item no GTIN	06414905221455
Item no LVI	3010340
Item no VVS	087817570

Размери

Височина на елемента	175
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	2,9
Ширина на елемента	175
Item_UOM	m

Status

МТО (longer delivery times) Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905459001
Височина на опаковката PL1	2400
Дължина на опаковката PL1	1850

Опаковка	Количество PL1	200
Тип опаковка	PL1	Coil
Обем на опаковката	PL1	10,656
Тегло на опаковката	PL1	580
Ширина на опаковката	PL1	2400

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg