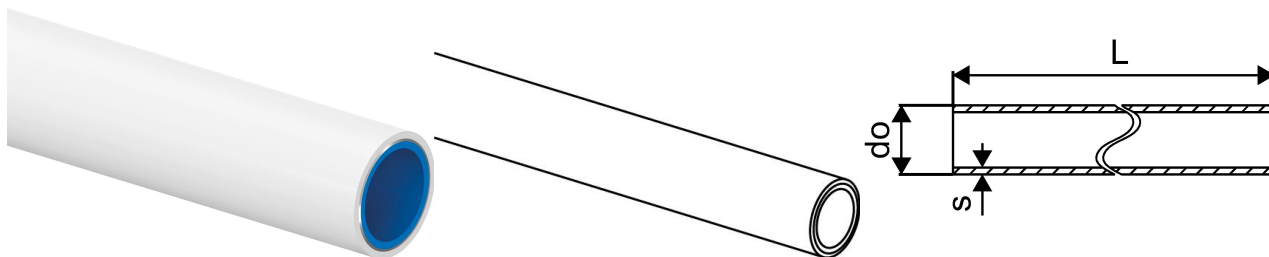


Uponor Uni Pipe PLUS бяла S 25x2,5 5m**1059574**

- пръти
- висока стабилност на размерите, ниска степен на разширение
- повишена гъвкавост
- 100% кислородна бариера

**Относно Uponor Uni Pipe PLUS бяла S****Спецификация**

Многослойна композитна тръба, устойчива на дифузия на кислород (PE-RT - лепило - безшевев алуминий - лепило - PE-RT), произведена по SACP-технология.

- класификация на пожар Е съгласно EN 13501-1.
- с тапи на тръбите като хигиенни уплътнения съгласно EN 806.

Приложение


- тестван/ одобрен съгласно EN ISO 21003 Многослойни тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода вътре в сгради за клас на приложение 1,2,4,5/10bar
- чешмяна вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
 - AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS бяла S 25x2,5 5m

1059574

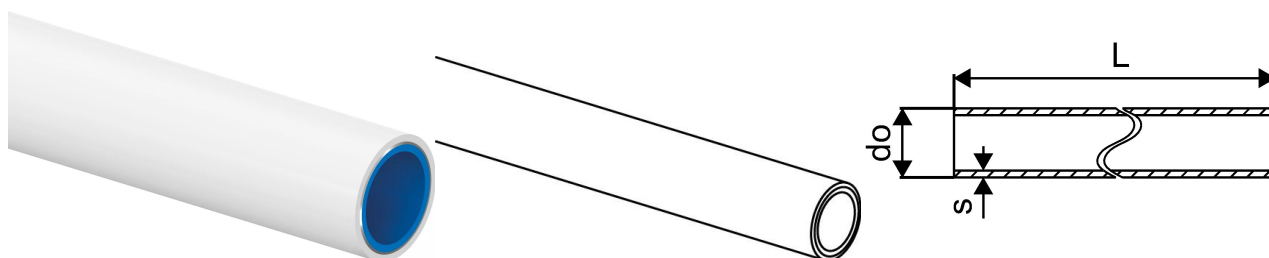

Product code

Item no EAN	4021598121225
Item no GF	35001059574
Item no GTIN	04021598121225
Item no LVI	1720135
Item no NOBB	48165645
Item no NRF	5072099
Item no RSK	2004934
Item no VVS	087480125

Размери

Височина на елемента	25
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,264
Ширина на елемента	25
Item_UOM	m

Measurements

Дължина	5
Външен диаметър_do	25
Дебелина на стената_s	2,5

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905412020
Опаковка GTIN PL2	06414905635344
Опаковка GTIN PL4	06414905635559
Височина на опаковката PL1	25
Височина на опаковката PL2	110
Височина на опаковката PL4	725
Дължина на опаковката PL1	5000
Дължина на опаковката PL2	5080

Дължина на опаковката PL4	5080
Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL2	50
Опаковка Количество PL4	2550
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Cover_Pipe
Тип опаковка PL4	Wooden_Cage
Обем на опаковката PL1	0,003125
Обем на опаковката PL2	0,061468
Опаковка Обем PL4	4,23545
Тегло на опаковката PL1	1,32
Тегло на опаковката PL2	20,66
Тегло на опаковката PL4	1054
Ширина на опаковката PL1	25
Ширина на опаковката PL2	110
Ширина на опаковката PL4	1150

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.co
m

www.uponor.com/bg-bg