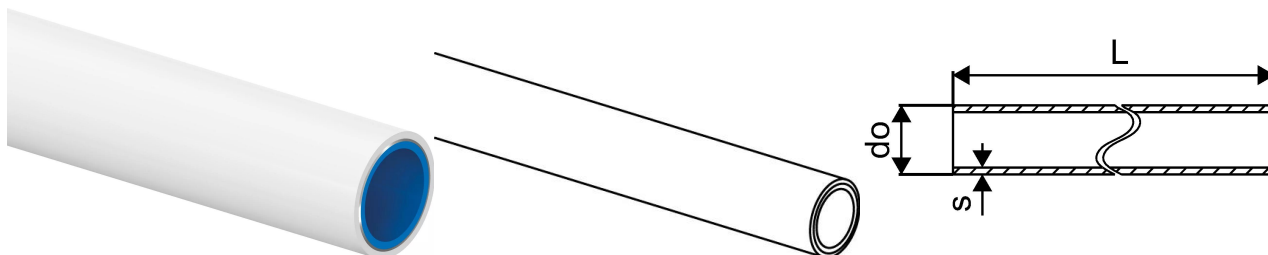


Uponor Uni Pipe PLUS бяла S 32x3,0 5m**1059575**

- пръти
- висока стабилност на размерите, ниска степен на разширение
- повишена гъвкавост
- 100% кислородна бариера

**Относно Uponor Uni Pipe PLUS бяла S****Спецификация**

Многослойна композитна тръба, устойчива на дифузия на кислород (PE-RT - лепило - безшевев алуминий - лепило - PE-RT), произведена по SACP-технология.

- класификация на пожар Е съгласно EN 13501-1.
- с тапи на тръбите като хигиенни уплътнения съгласно EN 806.

Приложение


- тестван/ одобрен съгласно EN ISO 21003 Многослойни тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода вътре в сгради за клас на приложение 1,2,4,5/10bar
- чешмяна вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
 - AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS бяла S 32x3,0 5m

1059575

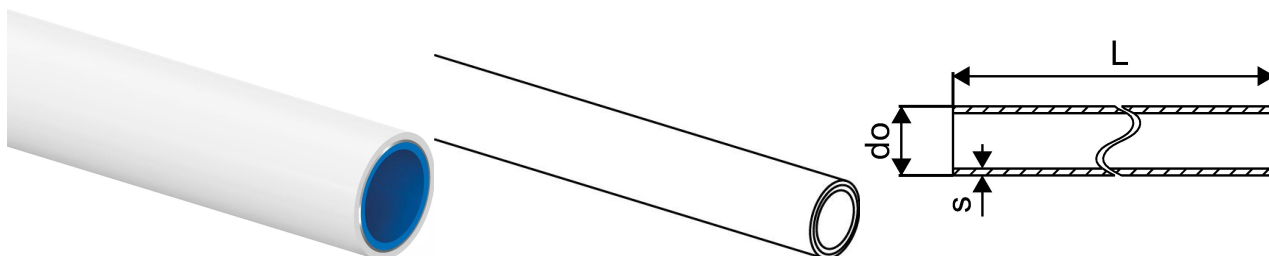

Product code

Item no EAN	4021598121232
Item no GF	35001059575
Item no GTIN	04021598121232
Item no LVI	1720136
Item no NOBB	48165653
Item no NRF	5072101
Item no RSK	2004936
Item no VVS	087480132

Размери

Височина на елемента	32
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,413
Ширина на елемента	32
Item_UOM	m

Measurements

Дължина	5
Външен диаметър_do	32
Дебелина на стената_s	3

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905412051
Опаковка GTIN PL2	06414905412068
Опаковка GTIN PL4	06414905412075
Височина на опаковката PL1	32
Височина на опаковката PL2	110
Височина на опаковката PL4	725
Дължина на опаковката PL1	5000
Дължина на опаковката PL2	5070

Дължина на опаковката PL4	5080
Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL2	35
Опаковка Количество PL4	1785
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Cover_Pipe
Тип опаковка PL4	Wooden_Cage
Обем на опаковката PL1	0,00512
Обем на опаковката PL2	0,061347
Опаковка Обем PL4	4,23545
Тегло на опаковката PL1	2,066
Тегло на опаковката PL2	18,666
Тегло на опаковката PL4	951,941
Ширина на опаковката PL1	32
Ширина на опаковката PL2	110
Ширина на опаковката PL4	1150

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.co
m

www.uponor.com/bg-bg