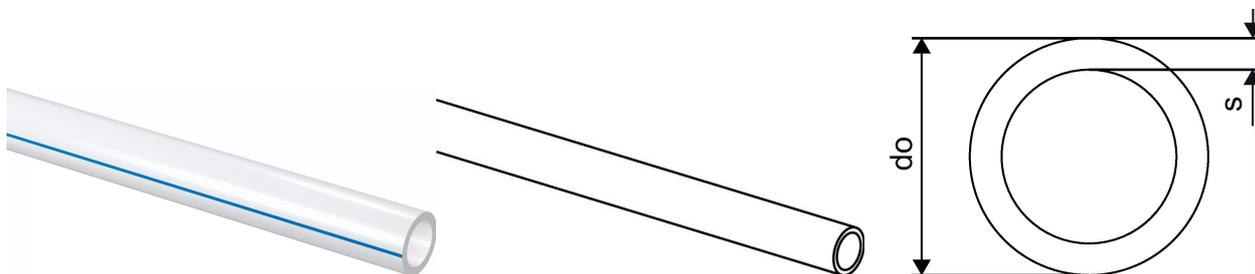


Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 120m**1063288**

- Материал: PE-Xa

**Относно Uponor Comfort Pipe Minitec****Спецификация**


- Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винилов алкохол) слой за предпазване от дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- Клас на приложение 4 - Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Пожарна класификация E съгласно DIN EN 13501-1.

Приложение

- Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Макс. проектна температура: 90°C
- Аварийна температура 100°C
- Проектно налягане 6 bar при 70°C

Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 120m

1063288

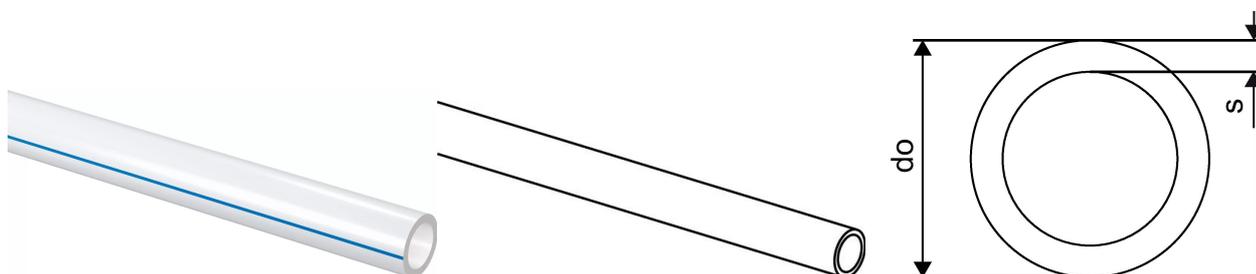

Product code

Item no EAN	7321500056674
Item no GF	35001063288
Item no GTIN	07321500056674
Item no LVI	2012143
Item no NOBB	47417924
Item no NRF	8361031
Item no RSK	2419974
Item no VVS	087230070

Размери

Височина на елемента	10
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,038
Ширина на елемента	10
Item_UOM	m

Measurements

Външен диаметър_do	9,9
Дебелина на стената_s	1,1

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905413355
Опаковка GTIN PL4	06414905413362
Височина на опаковката PL1	67
Височина на опаковката PL4	810
Дължина на опаковката PL1	780
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	120
Опаковка Количество PL4	1680
Тип опаковка PL1	Base_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0407628
Опаковка Обем PL4	0,7776
Тегло на опаковката PL1	5,27
Тегло на опаковката PL4	91,52
Ширина на опаковката PL1	780
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg