


Uponor S-Press PLUS дъга 20-20

1070528

- изработен от отлят DR месинг
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- изключително ниска загуба на налягане

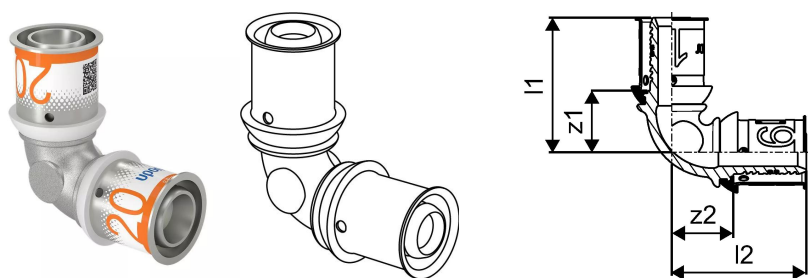

Относно Uponor S-Press PLUS дъга

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS дъга 20-20

1070528

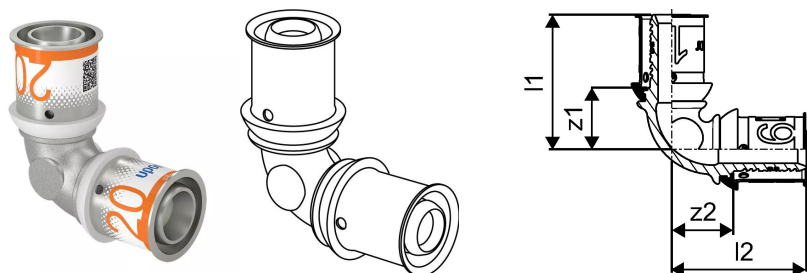

Product code

Item no EAN	6414905218486
Item no GF	35001070528
Item no GTIN	06414905218486
Item no LVI	1720804
Item no NOBB	55171998
Item no NRF	5114455
Item no RSK	1896558
Item no VVS	045470220

Размери

Височина на елемента	52.9
Дължина на елемента	52.9
Единично тегло на артикул	0,083
Ширина на елемента	26
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (l1)	40
Дължина (l2)	40
z1	18,7
z2	18,7

Status

МТО (longer delivery times) седмици	Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905468416
Опаковка GTIN PL3	06414905424955
Опаковка GTIN PL4	06414905499342
Височина на опаковката PL1	89

Височина на опаковката PL3	188
Височина на опаковката PL4	708
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL3	277
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	10
Опаковка Количество PL3	80
Опаковка Количество PL4	3840
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001049488
Обем на опаковката PL3	0,009321604
Опаковка Обем PL4	0,67968
Тегло на опаковката PL1	0,87
Тегло на опаковката PL3	7,09
Тегло на опаковката PL4	364,32
Ширина на опаковката PL1	67
Ширина на опаковката PL3	179
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg