


Uponor S-Press PLUS коляно хол. гайка 16-G1/2"SN

1070612

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- разглобяем винтов съединител за свързване към стенни фитинги, филтри и спирателни вентили
- резба съгл. съгласно EN ISO 228-1

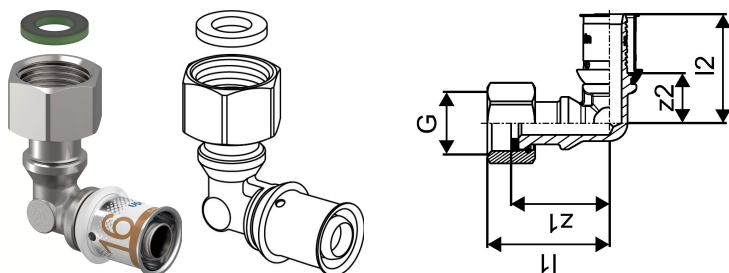

Относно Uponor S-Press PLUS коляно хол. гайка

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Уронор S-Press PLUS коляно хол. гайка 16-G1/2"SN

1070612

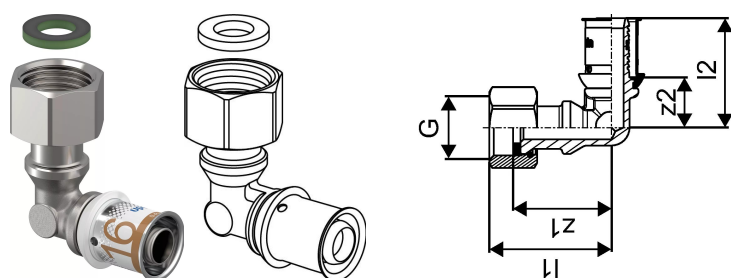

Measurements

Цилиндрична_резба_G	0,5
Дължина (l1)	40,9
Дължина (l2)	36,5
z1	33
z2	16,7

Product code

Item no EAN	6414905219322
Item no GF	35001070612
Item no GTIN	06414905219322
Item no LVI	1720786
Item no NOBB	55172698
Item no NRF	5114533
Item no RSK	1896569
Item no VVS	045472181

Размери

Височина на елемента	43.4
Дължина на елемента	50
Единично тегло на артикул	0,058
Ширина на елемента	27
Item_UOM	бр

Status

МТО (longer delivery times) Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905283149
Опаковка GTIN PL2	06414905283156
Опаковка GTIN PL4	06414905283163

Височина на опаковката PL1	48
Височина на опаковката PL2	89
Височина на опаковката PL4	678
Дължина на опаковката PL1	55
Дължина на опаковката PL2	176
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	20
Опаковка Количество PL4	3840
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00008448
Обем на опаковката PL2	0,00211464
Опаковка Обем PL4	0,65088
Тегло на опаковката PL1	0,059
Тегло на опаковката PL2	1,199
Тегло на опаковката PL4	265,92
Ширина на опаковката PL1	32
Ширина на опаковката PL2	135
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg