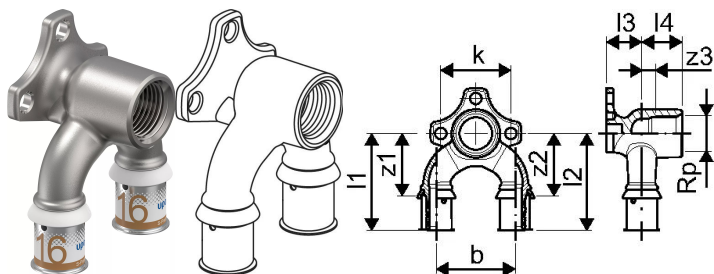


GF Uponor S-Press PLUS ст. коляно U-образно 16-Rp1/2"-16**1070629**

- Изработен от поцинкована DR месинг (без олово)
- За монтаж върху стена или закрепване със защита срещу завъртане към монтажните ъгли и плочи Uponor Smart Aqua.

**Относно GF Uponor S-Press PLUS ст. коляно U-образно****Спецификация**

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS ст. коляно U-образно 16-Rp1/2"-16

1070629

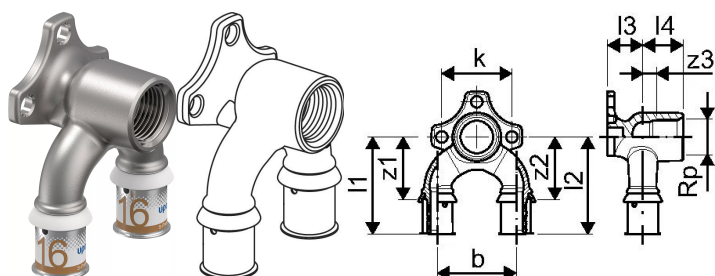

Measurements

Външна резба Rp	1/2
Дължина (l1)	55,5
Дължина (l2)	55,5
Дължина (l3)	20
Length L4	23
Z измерване b	45
Z Измерване k	40
z1	35,7
Z2	35,7
Z3	8

Product code

Item no EAN	6414905219452
Item no GF	35001070629
Item no GTIN	06414905219452

Размери

Височина на елемента	43
Дължина на елемента	81.5
Единично тегло на артикул	0,229
Ширина на елемента	66.8
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905468850
Опаковка GTIN PL3	06414905424986
Опаковка GTIN PL4	06414905499786
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL3	188
Височина на опаковката PL4	708

Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL3	277
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL3	20
Опаковка Количество PL4	960
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00211464
Обем на опаковката PL3	0,009321604
Опаковка Обем PL4	0,67968
Тегло на опаковката PL1	1,225
Тегло на опаковката PL3	5,03
Тегло на опаковката PL4	265,44
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL3	179
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.co
m

www.uponor.com/bg-bg