


Uponor S-Press PLUS ст. коляно U-образно 16-Rp1/2"FT-20

1070632

- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- за монтаж на стена или закрепване със защита от въртене към монтажните ъгли и плочи Uponor Smart Aqua.

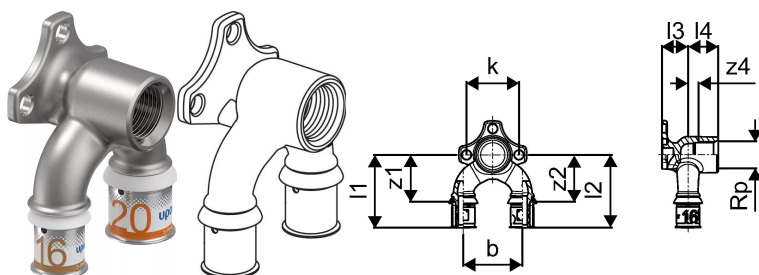

Относно Uponor S-Press PLUS ст. коляно U-образно

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS ст. коляно U-образно 16-Rp1/2"FT-20

1070632

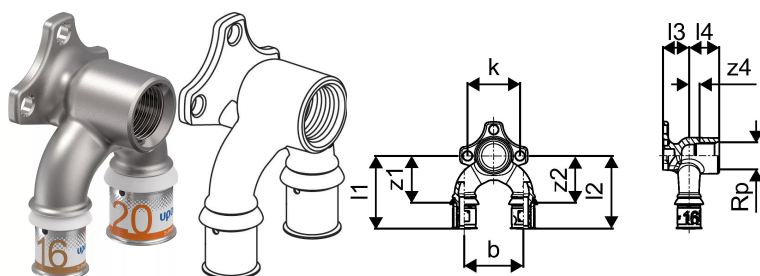

Measurements

Външна резба Rp	1/2
Дължина (l1)	55,5
Дължина (l2)	57
Дължина (l3)	20
Z измерване b	45
Z Измерване k	40
z1	35,7
Z2	35,7
Z4	8

Product code

Item no EAN	6414905219483
Item no GF	35001070632
Item no GTIN	06414905219483

Размери

Височина на елемента	43
Дължина на елемента	83
Единично тегло на артикул	0,246
Ширина на елемента	68.9
Item_UOM	бр

Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулят е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905468881
Опаковка GTIN PL4	06414905499816
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL4	678

Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL4	960
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00211464
Опаковка Обем PL4	0,65088
Тегло на опаковката PL1	1,31
Тегло на опаковката PL4	275,52
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.co
m

www.uponor.com/bg-bg