


Uponor S-PRESS PLUS U кол. за смесител 16-16-R1/2"MT

1070636

- фиксирана втулка от неръждаема стомана
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- за вграден смесител и свързване на резервоара за промиване при сериен и контурен монтаж.

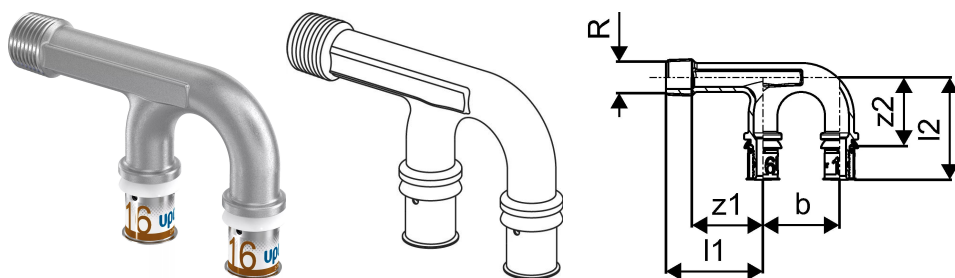

Относно Uponor S-PRESS PLUS U кол. за смесител

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uponor S-PRESS PLUS U кол. за смесител 16-16-R1/2"MT

1070636

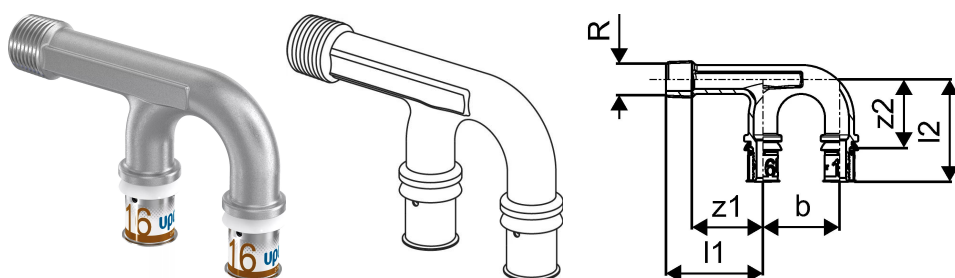

Product code

Item no EAN	6414905219520
Item no GF	35001070636
Item no GTIN	06414905219520

Размери

Височина на елемента	22
Дължина на елемента	113
Единично тегло на артикул	0,237
Ширина на елемента	70.7
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (l1)	57
Дължина (l2)	60
Мъжка_резба_R	1/2
Z измерване b	45
z1	41,5
Z2	40,2

Status

MTO (longer delivery times) Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905468928
Опаковка GTIN PL4	06414905499854
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL4	678
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	5

Опаковка Количество PL4	960
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00211464
Опаковка Обем PL4	0,65088
Тегло на опаковката PL1	1,265
Тегло на опаковката PL4	266,88
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg