


## Uponor S-Press PLUS стенно коляно M 16-Rp3/8"FT

1070638

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- за инсталиране на стена или прикрепване с приспособление за предпазване от завъртане към монтажни винкели и планки Uponor Smart Aqua

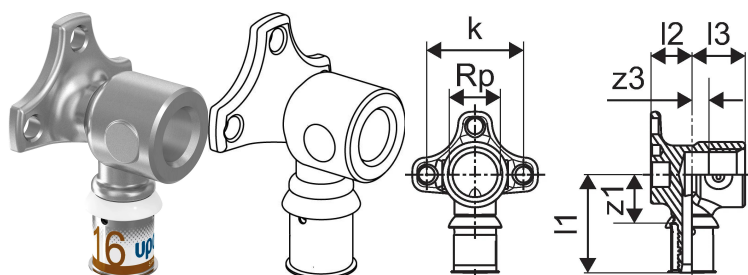

## Относно Uponor S-Press PLUS стенно коляно M

## Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

## Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

## Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

## Uronor S-Press PLUS стенно коляно М 16-Rp3/8"FT

1070638

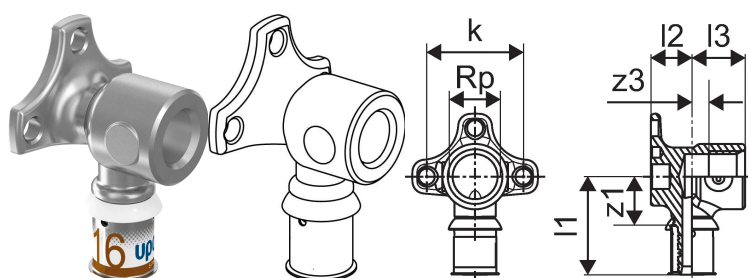

## Measurements

Външна резба Rp	3/8
Дължина (l1)	40,5
Дължина (l2)	17
Дължина (l3)	22
Z Измерване k	40
z1	20,7
Z3	10,5

## Product code

Item no EAN	6414905219544
Item no GF	35001070638
Item no GTIN	06414905219544
Item no NOBB	55172785
Item no NRF	5114547
Item no RSK	1896549

## Размери

Височина на елемента	40
Дължина на елемента	71
Единично тегло на артикул	0,16
Ширина на елемента	51
Item_UOM	бр

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905289226
Опаковка GTIN PL3	06414905424825
Опаковка GTIN PL4	06414905289240
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL3	188
Височина на опаковката PL4	708

Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL3	277
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	10
Опаковка Количество PL3	40
Опаковка Количество PL4	1920
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00211464
Обем на опаковката PL3	0,009321604
Опаковка Обем PL4	0,67968
Тегло на опаковката PL1	1,7
Тегло на опаковката PL3	6,336
Тегло на опаковката PL4	329,76
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL3	179
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)