


## Uponor S-Press PLUS монт. к-кт ст. кол. 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070662

- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- защита от завъртене, инсталирана на монтажния винел

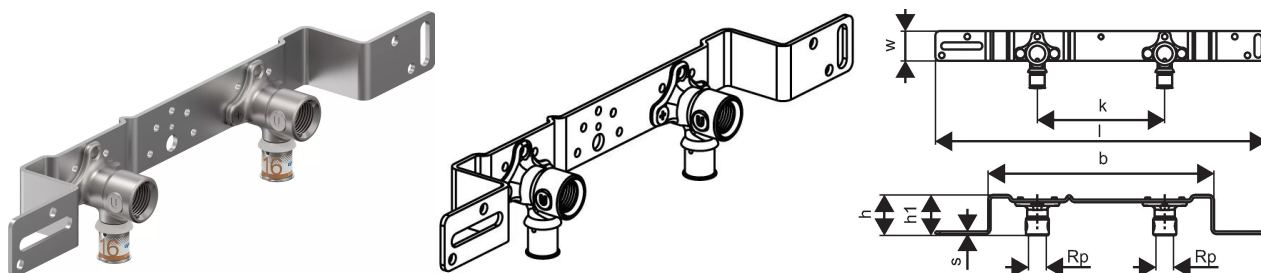

## Относно Uponor S-Press PLUS монт. к-кт ст. кол.

## Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоног
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

## Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:


- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

## Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
  - AENOR

## Uponor S-Press PLUS монт. к-кт ст. кол. 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070662

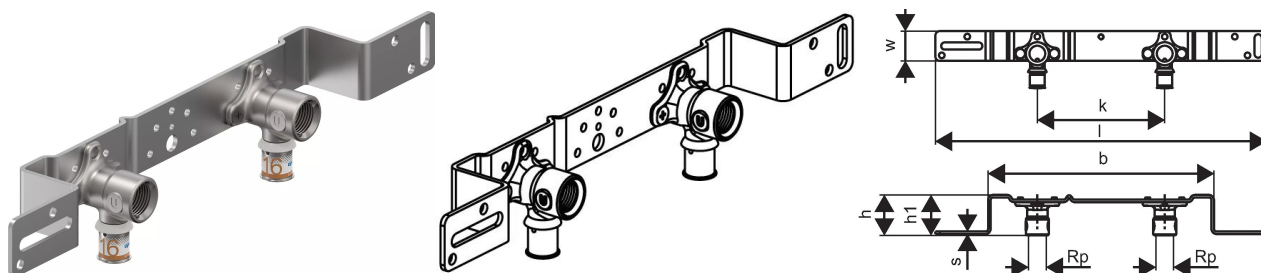**Measurements**

Външна резба Rp	0,5
LENGTH_L	440
Z измерване b	266
Z Измерване h	47,5
Z Измерване h1	57
Z Измерване k	150

**Product code**

Item no EAN	6414905219780
Item no GF	35001070662
Item no GTIN	06414905219780
Item no VVS	045401316

**Размери**

Височина на елемента	48.5
Дължина на елемента	440
Единично тегло на артикул	0,643
Ширина на елемента	67
Item_UOM	бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905663200
Опаковка GTIN PL4	06414905663613
Височина на опаковката PL1	82
Височина на опаковката PL4	1090
Дължина на опаковката PL1	477
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL4	380
Тип опаковка PL1	Base_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,01056078
Опаковка Обем PL4	1,0464
Тегло на опаковката PL1	3,3
Тегло на опаковката PL4	255
Ширина на опаковката PL1	270
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)