


## Uponor S-Press PLUS преход с хол. гайка 16-G3/8"SN

1070708

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- разглобяем винтов съединител за свързване към стенни фитинги, филтри и спирателни вентили
- резба съгл. съгласно EN ISO 228-1

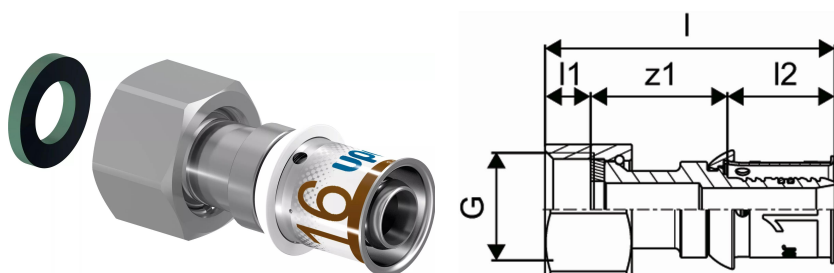

## Относно Uponor S-Press PLUS преход с хол. гайка

## Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

## Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

## Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

## Uronor S-Press PLUS преход с хол. гайка 16-G3/8"SN

1070708

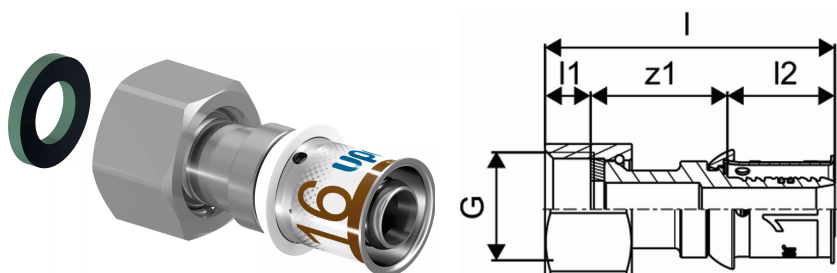

## Measurements

Цилиндрична_резба_G	0,375
LENGTH_L	55,4
Дължина (l1)	8,4
Дължина (l2)	19,8
z1	27,2

## Product code

Item no EAN	6414905221608
Item no GF	35001070708
Item no GTIN	06414905221608
Item no LVI	1720802
Item no NOBB	55172914
Item no NRF	5114565
Item no RSK	1899450
Item no VVS	045483181

## Размери

Височина на елемента	23.3
Дължина на елемента	47.7
Единично тегло на артикул	0,057
Ширина на елемента	21.9
Item_UOM	бр

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905469062
Опаковка GTIN PL2	06414905442867
Опаковка GTIN PL4	06414905499991
Височина на опаковката PL1	28
Височина на опаковката PL2	89
Височина на опаковката PL4	678

Дължина на опаковката PL1	53
Дължина на опаковката PL2	176
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	25
Опаковка Количество PL4	4800
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,000040068
Обем на опаковката PL2	0,00211464
Опаковка Обем PL4	0,65088
Тегло на опаковката PL1	0,058
Тегло на опаковката PL2	1,464
Тегло на опаковката PL4	317,76
Ширина на опаковката PL1	27
Ширина на опаковката PL2	135
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)