


Uronor Ecoflex Aqua Twin 32x4,4-20x2,8/175

1084886

- топла битова вода с циркулация
- две вътрешни тръби PE-Xa
- макс. натоварване 10 bar / 95°C
- PE-X пяна, HDPE корпус
- цветен профил на центъра, за предотвратяване на объркване на захранването и циркулацията

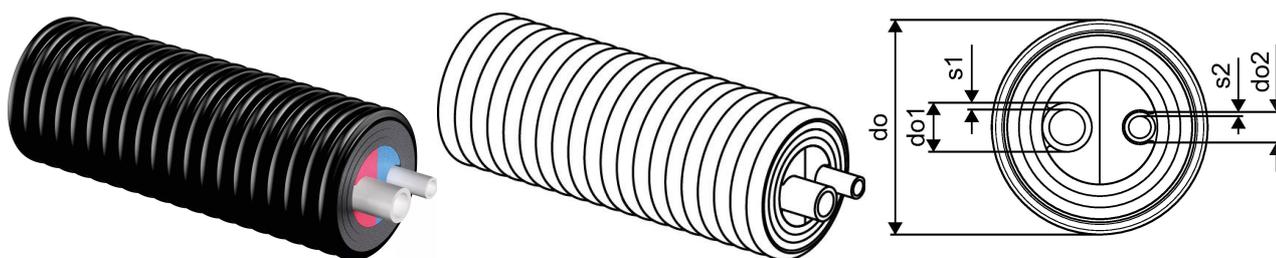

Относно Uronor Ecoflex Aqua Twin

Спецификация

Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система, произведена съгласно EN 15632

- вътрешна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Xa), съгласно EN ISO 15875, естествен цвят, PN 10 (SDR 7,4)
- изолационен материал: PE-X пяна със затворена клетка, постоянно еластична, устойчива на стареене
- външна тръба/кожух: Гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение


- пренос на битова гореща вода за подземни инсталации.
- макс. работна температура на БГВ 70°C въз основа на EN 15875
- аварийна температура 95°C
- статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uponor Ecoflex Aqua Twin 32x4,4-20x2,8/175

1084886

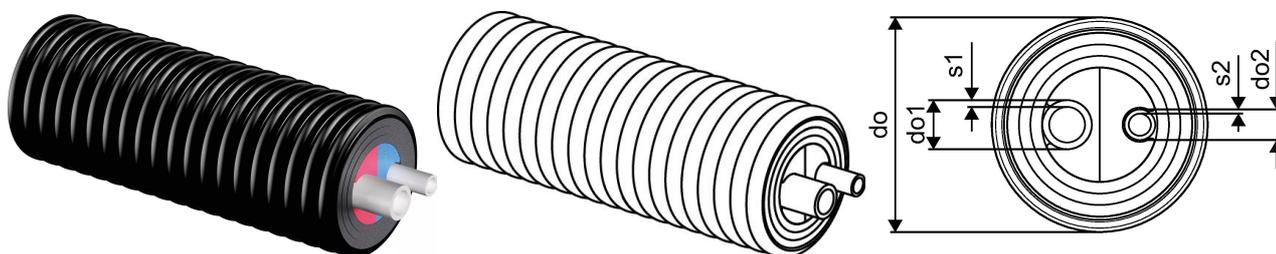

Measurements

Радиус на огъване M	0,7
Външен диаметър_do	175
Външен диаметър_do1	32
Външен диаметър_do2	20
Дебелина на стената_s1	4,4
Дебелина на стената_s2	2,8

Status

Item Available From date	2026-02-01
MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2

Product code

Item no EAN	4021598133150
Item no GF	35001084886
Item no GTIN	04021598133150
Item no LVI	3010174
Item no NRF	8360873
Item no RSK	2266160
Item no VVS	087363732

Размери

Височина на елемента	175
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	2,5
Ширина на елемента	175
Item_UOM	m

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905283491
Височина на опаковката PL1	2400

Дължина на опаковката PL1	1850
Опаковка Количество PL1	200
Тип опаковка PL1	Coil
Обем на опаковката PL1	10,656
Тегло на опаковката PL1	500
Ширина на опаковката PL1	2400

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg