


## Uronor Vario S клапан LS

1088056

- Вложка за регулатор на дебита за разпределител Vario S (резервна част)

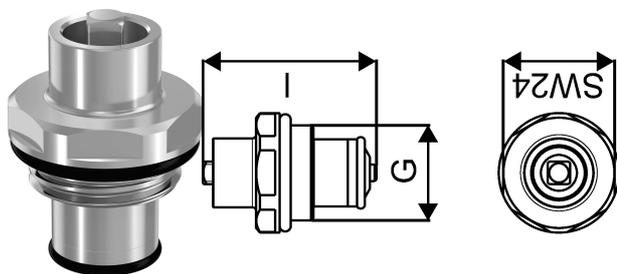

### Относно Uronor Vario S клапан LS

#### Спецификация


- изработен от неръждаема стомана
- с вградени вентили
- свързване отдясно или отляво с плоско уплътнение
- интегрирани обезвъздушители и точки на пълнене и източване в хранващия и въртящия кръг
- връзка на кръговете с G3/4 евроконус
- стъпка на кръговете 50 mm
- разстояние между колекторна и разпределителна оси 225 mm

#### Приложение

- за подово отопление
- приложим със задвижки 1141676 (230V) и 1141677 (24V)
- максимално налягане: 6 bar при 60°C

## Упонор Vario S клапан LS

1088056

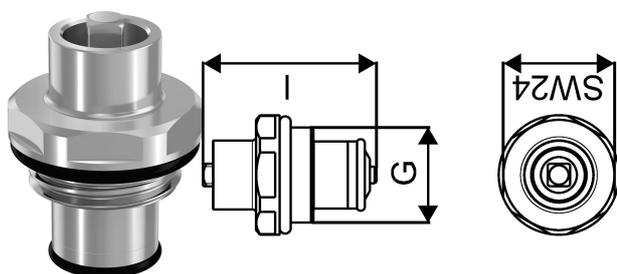

## Measurements

Цилиндрична_резба_G	1/2
LENGTH_L	37,5

## Product code

Item no EAN	6414905236183
Item no GF	35001088056
Item no GTIN	06414905236183
Item no LVI	2022150
Item no VVS	046230400

## Размери

Височина на елемента	25
Дължина на елемента	40
Единично тегло на артикул	0,1
Ширина на елемента	25
Item_UOM	бр

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905233182
Височина на опаковката PL1	110
Дължина на опаковката PL1	190
Опаковка Количество PL1	10
Тип опаковка PL1	Base_Box
Обем на опаковката PL1	0,002926
Тегло на опаковката PL1	1,01
Ширина на опаковката PL1	140

## Технически документи

Изтеглете документи [www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)