Uponor Smatrix Base разширителен модул Pulse M-242 BUS 6X

1093134

- 6 канален подчинен модул за Uponor Smatrix Base контролер Pulse X-245 Bus 6X
- поддържа до 6 стайни термостата и 6 задвижки
- click-in инсталация
- клас на защита: IP20
- цвят: бял

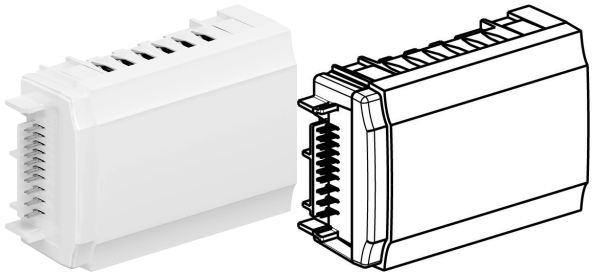

Относно Uponor Smatrix Base разширителен модул Pulse M-242 BUS 6X

Спецификация

- до 4 контролера в една система
- работно напрежение: 230V
- функцията за автобаланс оптимизира използването на енергия и комфорта
- електрическо управление
- поддържа до 6 стайни термостата и 8 задвижки (24V) на контролер
- помпи и котелни релета
- профилактика на вентили и помпа упражнение
- контрол на относителната влажност
- разнообразни опции за окабеляване (маргаритна верига / звезда)
- 4-жична инсталация
- комуникационен протокол: RS485 серийна шина
- макс. входяща мощност на задвижка: 24VAC / 0.2A (връх 0.4A)

Smatrix Wave Pulse:
- локален достъп (Wi-Fi) или отдалечен достъп (необходима е интернет връзка) чрез Uponor Smatrix Pulse App (с R-208)
- временна wi-fi точка за достъп за директен достъп (ако няма локален wi-fi) (с R-208)
- интеграция на домашната екосистема (Amazon Alexa, Google Home) (с R-208)
- управление на няколко дома (с R-208)
- достъп на трети страни за отдалечена поддръжка (изисква се потребителско разрешение) (с R-208)
- анализ на историята на тенденциите чрез приложението Uponor Smatrix Pulse (с R-208)
- програмиране на таймера (с R-208)
- настройки за комфорт (с R-208)
- диагностика на захранващата линия (с R-208)

Smatrix Wave:
- настройки Еко / Комфорт (с I-143)

Приложение

- кабелен стаен термостат за лъчисто отопление и охлаждане
- температурен диапазон: +5°C…+35°C

Сертифициране

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base разширителен модул Pulse M-242 BUS 6X

1093134

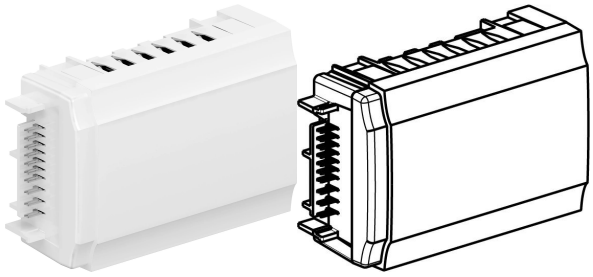

Product code

Item no EAN	6414905228652
Item no GTIN	06414905228652
Item no LVI	2024564
Item no NRF	8361144
Item no RSK	2988492
Item no VVS	466253320

Размери

Височина на елемента	50
Дължина на елемента	140
Единично тегло на артикул	0,3000
Ширина на елемента	110
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	140
Z Измерване h	50
Z Измерване w	110

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905441655
Опаковка GTIN PL2	06414905443413
Опаковка GTIN PL4	06414905503995
Височина на опаковката PL1	70
Височина на опаковката PL2	300
Височина на опаковката PL4	1044
Дължина на опаковката PL1	190
Дължина на опаковката PL2	400
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1

Опаковка Количество PL2	16
Опаковка Количество PL4	384
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0016625
Обем на опаковката PL2	0,036
Опаковка Обем PL4	1,00224
Тегло на опаковката PL1	0,3600
Тегло на опаковката PL2	7,4400
Тегло на опаковката PL4	203,5600
Ширина на опаковката PL1	125
Ширина на опаковката PL2	300
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи

Търговско представителство Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg