


Uponor Combi Port M-Pro Темп. Ограничител 2НС

1094561

- ограничител на температурата на връщане за свързване на втори отоплителен кръг в UFH версия (2НС), поръчва се отделно

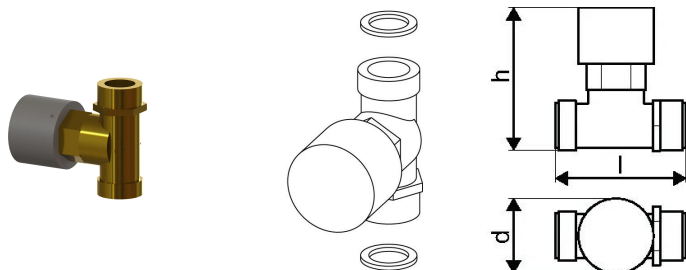

Относно Uponor Combi Port M-Pro Темп. Ограничител 2НС

Спецификация

- напълно сглобен и тестван под налягане
- техническите ограничения за употреба във вода за отопление и водопровод са посочени в листовете с технически данни
- тръбни скоби от пластмаса за шумозащита и термично разединяване
- сертифициран от DVGW вентил PM с патентована технология за тройно уплътняване
- топлоизолация на захранващите тръби
- термостатичен байпасен вентил
- изход за студена вода
- дистанционна връзка за топломер 110 mm x3/4"
- дистанционна връзка за водомер 110 mm x3/4"
- вентил за обезвъздушаване и източване
- филтър за студена вода 0,5 mm
- филтър за първична отоплителна линия 0,5 mm
- възможност за свързване (маркирана) на електрически заземител
- макс. работно налягане отопление: PN10
- макс. работно налягане водопровод: PN10
- макс. работна температура: 85 °C
- макс. диференциално налягане за първично отопление: 2,5 bar
- мин. налягане водопровод: 2,0 bar
- материал на арматурата водопровод: CW617N
- материал на арматурата за отопление: CW617N, CW614N
- материал на тръбата: неръждаема стомана 1.4401
- размери: Ш/В/Д 556 x 620 x 110 mm

Приложение


- децентрализирано моментно производство на битова гореща вода
- системи за подово отопление
- радиаторни отоплителни системи

Сертифициране

- DVGW одобрение

Uponor Combi Port M-Pro Темп. Ограничител 2НС

1094561

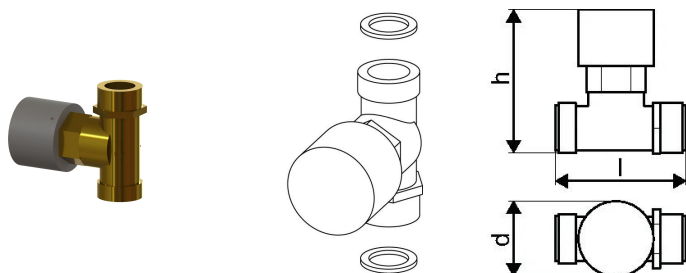

Status

Item Available From date

2024-03-01

Product code

Item no EAN

6414905291557

Item no GTIN

06414905291557

Размери

Височина на елемента

100

Дължина на елемента

200

Единично тегло на артикул

1,4

Ширина на елемента

150

Item_UOM

бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414905291564

Опаковка GTIN PL4

06414905293063

Височина на опаковката PL1

130

Височина на опаковката PL4

500

Дължина на опаковката PL1

240

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL4

30

Тип опаковка PL1

Base_Box

Тип опаковка PL4

Pallet

Обем на опаковката PL1

0,00624

Опаковка Обем PL4

0,48

Тегло на опаковката PL1

1,9

Тегло на опаковката PL4

77

Ширина на опаковката PL1

200

Ширина на опаковката PL4

800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg