

Uponor Combi Port M-ProX ball valve rail top top x6, DN20, MT/FT

1095658

Горна монтажна релса, включваща комплект от предварително монтирани сферични кранове за топлинен интерфейсен модул


Кодове за оразмеряване:

x6 - количество на сферичните кранове, включени в комплекта (6 бр.)

DN20 - размер на сферичния кран

MT - връзка с външна резба

FT - връзка с вътрешна резба

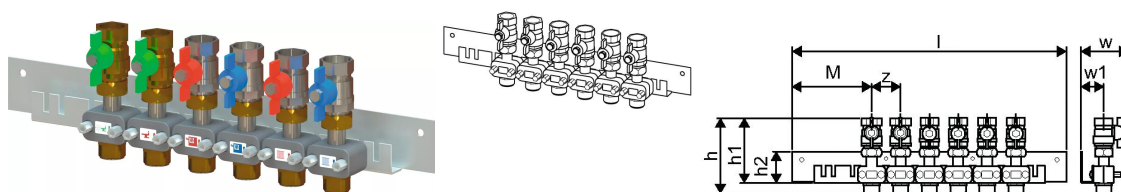

Относно Uponor Combi Port M-ProX ball valve rail top top

Спецификация

- напълно сглобен и тестван под налягане
- сертифициран DVGW PM клапан с патентована технология за тройно уплътняване
- тръбни скоби от пластмаса за шумозащита и термично разединяване
- 2 топлообменника: за отопление и за битова гореща вода
- термостатичен байпасен клапан
- вторична циркулационна помпа за отопление с регулиране на температурата
- дистанционен елемент за топломер 110 mm x3/4"
- дистанционна връзка за водомер 110 mm x3/4"
- клапан за пълнене и източване
- филтър за студена вода 0,5 mm
- филтър за захранващия тръбопровод на първичното отопление 0,5 mm
- възможност за свързване (маркирана) на електрически заземител
- макс. работно налягане отопление: PN10
- макс. работно налягане водопровод: PN10
- макс. работна температура: 85 °C
- мин. налягане в първичен водопровод: 2 bar
- макс. диференциално налягане първична отоплителна инсталация: 2,5 bar
- материал на арматурата за водопровод: CW617N
- материал на арматурата за отопление: CW617N, CW614N
- тръбопроводи: неръждаема стомана 1.4401
- включително капак на шкафа, бяло прахово покритие (RAL 9016)

Приложение


- Децентрализирано моментно производство на битова гореща вода
- Системи за подово отопление
- Радиаторни отоплителни системи

Сертифициране

- DVGW одобрение

Uponor Combi Port M-ProX ball valve rail top top x6, DN20, MT/FT

1095658

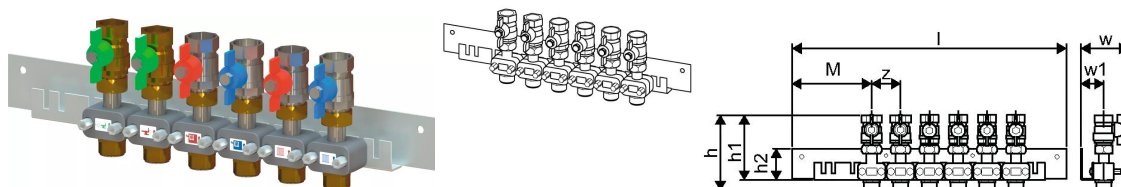

Status

Item Available From date

2024-03-01

Product code

Item no EAN

6414905478552

Item no GTIN

06414905478552

Размери

Височина на елемента

110

Дължина на елемента

555

Единично тегло на артикул

3,5

Ширина на елемента

110

Item_UOM

бр

Measurements

LENGTH_L

475

Дължина (l1)

138

Дължина (l2)

50

Дължина (l3)

20

Z Измерване h

130

Z Измерване h1

53

Z Измерване h2

14

Z Измерване w

40

Z Измерване w1

83

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414905486861

Опаковка GTIN PL4

06414905486878

Височина на опаковката PL1

150

Височина на опаковката PL4

1000

Дължина на опаковката PL1


595

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	50
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0133875
Опаковка Обем PL4	0,96
Тегло на опаковката PL1	3,7000
Тегло на опаковката PL4	205,0000
Ширина на опаковката PL1	150
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg