


## Uponor S-Press PLUS плъзгащ се куплунг 20-20

1118707

- Изработен от поцинкована DR латун
- С удължена пресова муфа
- Може да се използва и като ремонтна съединителна муфа

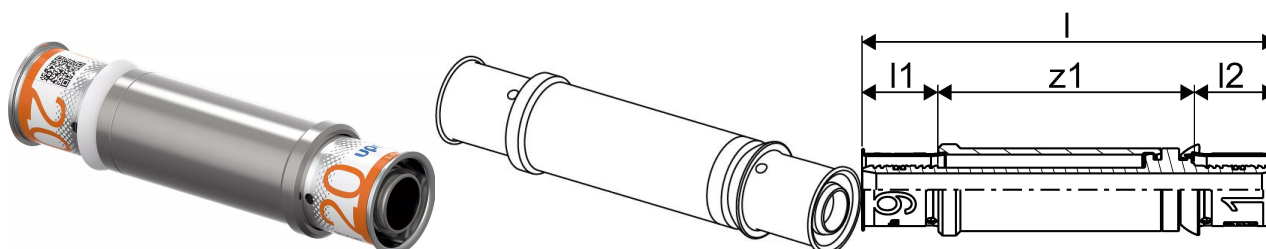

### Относно Uponor S-Press PLUS плъзгащ се куплунг

#### Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

#### Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

#### Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

## Uronor S-Press PLUS плъзгащ се куплинг 20-20

1118707

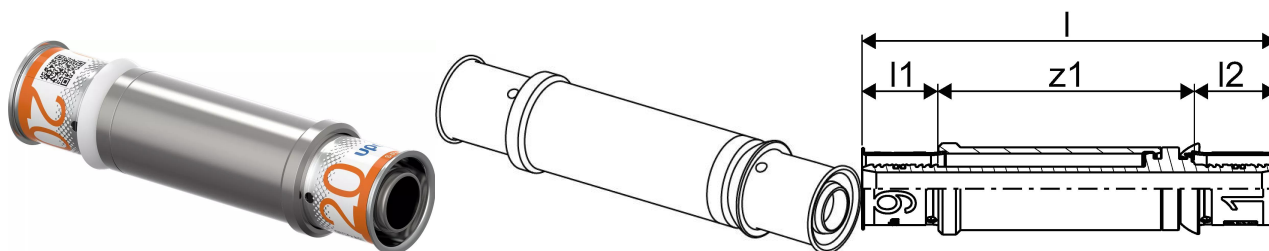

## Product code

Item no EAN	6414905554911
Item no GF	35001118707
Item no GTIN	06414905554911
Item no LVI	1720837
Item no NRF	5071367
Item no RSK	1899731
Item no VVS	045484320

## Размери

Височина на елемента	27
Дължина на елемента	103
Единично тегло на артикул	0,141
Ширина на елемента	27
Item_UOM	бр

## Measurements

LENGTH_L	103
Дължина (l1)	21
Дължина (l2)	22
z1	60

## Status

MTO (longer delivery times)      Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905559749
Опаковка GTIN PL3	06414905559756
Опаковка GTIN PL4	06414905559763
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL3	188

Височина на опаковката PL4	708
Дължина на опаковката PL1	135
Дължина на опаковката PL3	277
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	10
Опаковка Количество PL3	80
Опаковка Количество PL4	3840
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001045305
Обем на опаковката PL3	0,009321604
Опаковка Обем PL4	0,67968
Тегло на опаковката PL1	1,41
Тегло на опаковката PL3	11,3
Тегло на опаковката PL4	545
Ширина на опаковката PL1	87
Ширина на опаковката PL3	179
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)