


## Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 50x6,9/140

1119048

- топла чешмяна вода
- една средна тръба PE-Xa, SDR 7,4
- макс. натоварване 10 bar / 95°C
- VIP + PEX пяна, HDPE корпус

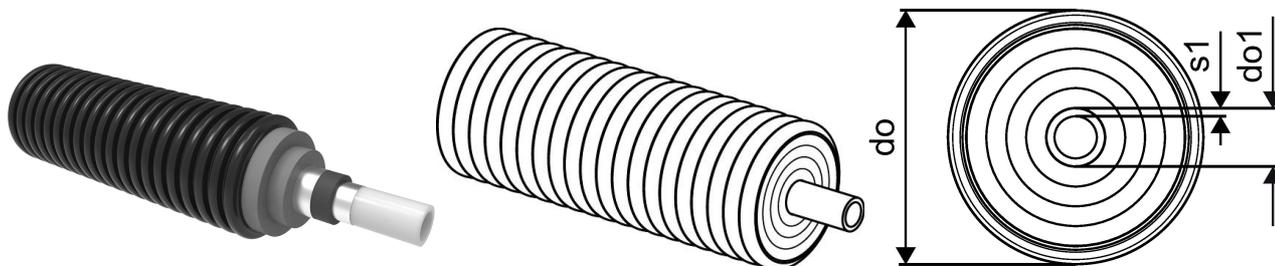

## Относно Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

## Спецификация

Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система.

- средна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Xa), съгл. изискванията на EN ISO 15875, естествено оцветена, PN 10 (SDR 7,4)
- изолационен материал: Революционен изолационен материал с изключително ниска ламбда стойност, в комбинация с трайно еластична

PE-X пяна със затворена клетка

- предпазна тръба: гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

## Приложение


- пренос на топла чешмяна вода за заровени инсталации.
- работна температура 70°C според EN 15875
- аварийна температура 95°C
- статична верификация за натоварен трафик от 60 тона

## Сертифициране

- одобренията трябва да се проверяват от местно отговорно лице

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 50x6,9/140

1119048

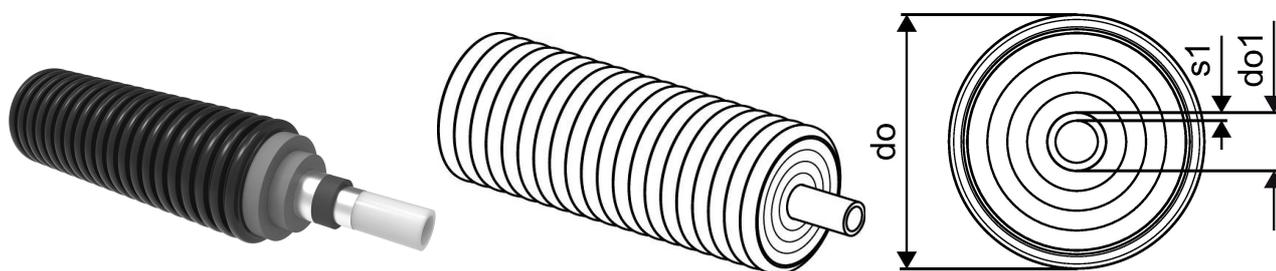**Measurements**

Радиус на огъване M	0,55
Външен диаметър_do	140
Външен диаметър_do1	50
Дебелина на стената_s1	6,9

**Product code**

Item no EAN	6414905556304
Item no GF	35001119048
Item no GTIN	06414905556304
Item no LVI	3010294
Item no NRF	8360965
Item no RSK	2266374
Item no VVS	087364050

**Размери**

Височина на елемента	140
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	2,2
Ширина на елемента	140
Item_UOM	m

**Status**

MTO (longer delivery times)      Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905556441
Височина на опаковката PL1	2200
Дължина на опаковката PL1	2200
Опаковка Количество PL1	200
Тип опаковка PL1	Coil

Обем на опаковката PL1	7,26
Тегло на опаковката PL1	441
Ширина на опаковката PL1	1500

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uonor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uonor.com

[www.uonor.com/bg-bg](http://www.uonor.com/bg-bg)