


Uponor Ecoflex VIP Aqua тръба Twin 50x6,9-32x4,4/175

1119056

- топла чешмяна вода
- две средни тръби PE-Xa, SDR 7,4
- макс. натоварване 10 bar / 95°C
- VIP + PEX пiana, HDPE корпус
- цветен централен профил, за да се избегне объркване на захранването и циркулацията

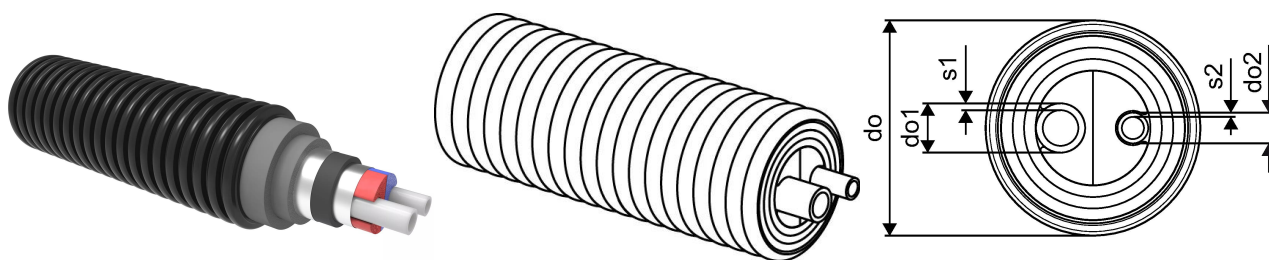

Относно Uponor Ecoflex VIP Aqua тръба Twin

Спецификация

Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система.

- средна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Xa), съгл. изискванията на EN ISO 15875, естествено оцветена, PN 10 (SDR 7,4)
- изолационен материал: Революционен изолационен материал с изключително ниска ламбда стойност, в комбинация с трайно еластична PE-X пiana със затворена клетка
- предпазна тръба: гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение


- пренос на топла чешмяна вода за заровени инсталации.
- работна температура 70°C според EN 15875
- аварийна температура 95°C
- статична верификация за натоварен трафик от 60 тона

Сертифициране

- одобренията трябва да се проверяват от местно отговорно лице

Uponor Ecoflex VIP Aqua тръба Twin 50x6,9-32x4,4/175

1119056

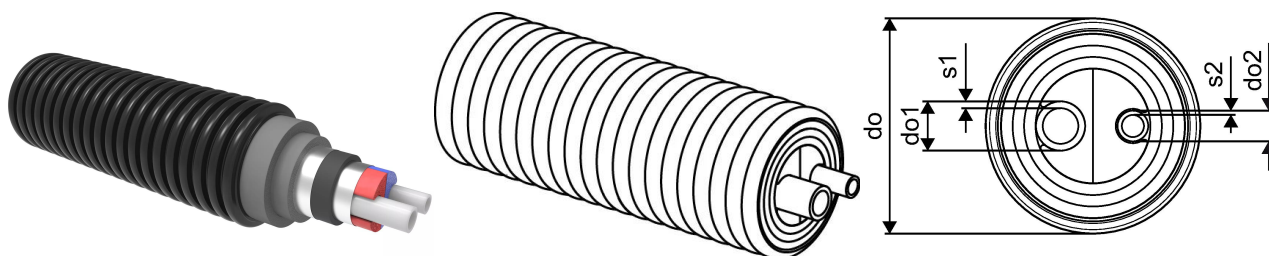

Measurements

Радиус на огъване M	1
Външен диаметър_do	175
Външен диаметър_do1	50
Външен диаметър_do2	32
Дебелина на стената_s1	6,9
Дебелина на стената_s2	4,4

Status

Item Available Till date	2027-06-30T00:00:00.000+0200
MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2

Product code

Item no EAN	6414905556380
Item no GF	35001119056
Item no GTIN	06414905556380
Item no LVI	3010302
Item no NRF	8360974
Item no RSK	2266382
Item no VVS	087364250
Замяна на артикул 1	1160628

Размери

Височина на елемента	175
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	3,36
Ширина на елемента	175
Item_UOM	m

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905557950
-------------------	----------------

Височина на опаковката PL1	2400
Дължина на опаковката PL1	2400
Опаковка Количество PL1	200
Тип опаковка PL1	Coil
Обем на опаковката PL1	10,368
Тегло на опаковката PL1	672,1
Ширина на опаковката PL1	1800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.co
m

www.uponor.com/bg-bg