


Uponor Thermanop S 2500x370mm

1120852

- сглобяеми излъчватели с топлинни разпределители от поцинкована стомана с вградена Uponor 9,9 мм PE-Ха тръба
- бърз монтаж: 80 m² пълен монтаж, включително тест под налягане / 1 ден / 4 души
- Ре-Ха тръба със 100% устойчивост на дифузия съгласно DIN 4726
- Охлаждащ капацитет според EN 14240 (8K) до 46 W/m²
- капацитет на отопление съгласно EN 14037 (15K) до 64 W/m²
- за разстояния на мрежата на CD-профили от 400 мм

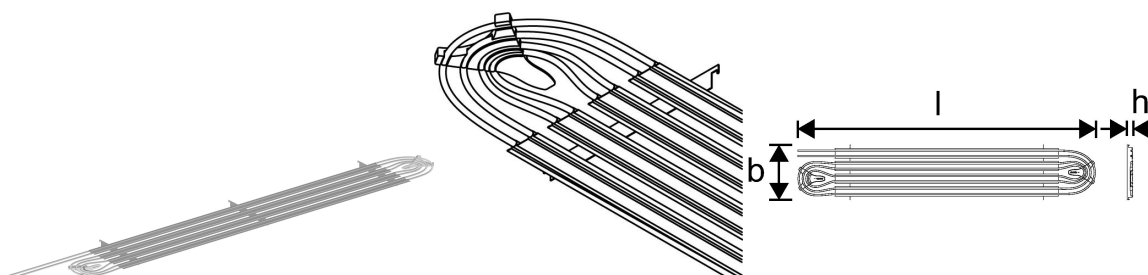

Относно Uponor Thermanop S

Спецификация


- лъчист таванен модул, състоящ се от 16 x 2,0 mm Uni Pipe PLUS с 10 тръбни реда и до 37,3 m на m²
- тръбата е 100% устойчива на дифузия съгласно DIN 4726
- охлаждаща способност съгласно EN 14240 (8K) до 67 W/m²
- отоплителна способност съгласно EN 14037 (15K) до 105 W/m²
- звукова абсорбция съгласно DIN EN ISO 354 с α_w между 0,60 и 0,65
- капацитет и акустични стойности в зависимост от гипскартона

Приложение

- лъчист таванен модул за монтаж върху CD-профил за гипскартон (CD 27/60) с аксиално разстояние 333,3 mm

Uponor Thermanop S 2500x370mm

1120852

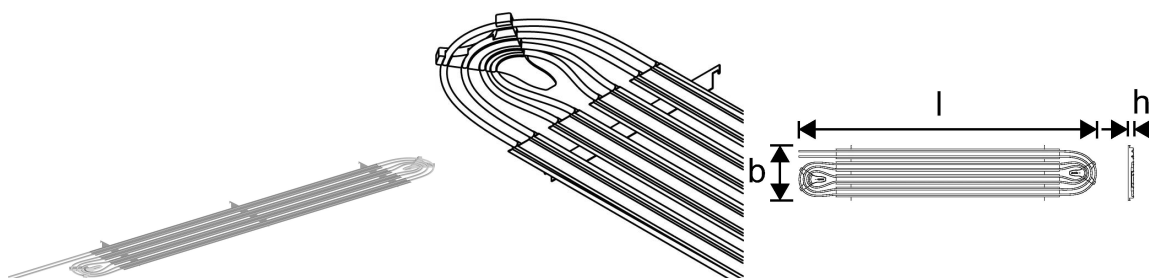

Measurements

| | |
|--------------------------|----|
| Разстояние център център | 35 |
|--------------------------|----|

| | |
|----------|------|
| LENGTH_L | 2500 |
|----------|------|

| | |
|--------------------|-----|
| Външен диаметър_do | 9,9 |
|--------------------|-----|

| | |
|---------------|-----|
| Z измерване b | 367 |
|---------------|-----|

| | |
|----------------|-----|
| Z Измерване b1 | 338 |
|----------------|-----|

| | |
|----------------|-----|
| Z Измерване b2 | 338 |
|----------------|-----|

| | |
|---------------|----|
| Z Измерване h | 36 |
|---------------|----|

Product code

| | |
|-------------|---------------|
| Item no EAN | 6414905638635 |
|-------------|---------------|

| | |
|--------------|----------------|
| Item no GTIN | 06414905638635 |
|--------------|----------------|

Размери

| | |
|----------------------|----|
| Височина на елемента | 35 |
|----------------------|----|

| | |
|---------------------|------|
| Дължина на елемента | 2500 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------------|---|
| Единично тегло на артикул | 6 |
|---------------------------|---|

| | |
|--------------------|-----|
| Ширина на елемента | 370 |
|--------------------|-----|

| | |
|----------|----|
| Item_UOM | бр |
|----------|----|

Packaging

| | |
|-------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1 | 06414900303866 |
|-------------------|----------------|

| | |
|-------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL4 | 06414905663019 |
|-------------------|----------------|

| | |
|----------------------------|----|
| Височина на опаковката PL1 | 72 |
|----------------------------|----|

| | |
|----------------------------|-----|
| Височина на опаковката PL4 | 950 |
|----------------------------|-----|

| | |
|---------------------------|------|
| Дължина на опаковката PL1 | 2500 |
|---------------------------|------|

| | |
|---------------------------|------|
| Дължина на опаковката PL4 | 2600 |
|---------------------------|------|

| | |
|-------------------------|---|
| Опаковка Количество PL1 | 2 |
|-------------------------|---|

| | |
|-------------------------|----|
| Опаковка Количество PL4 | 32 |
|-------------------------|----|

| | |
|------------------|--------|
| Тип опаковка PL1 | Bundle |
|------------------|--------|

| | |
|------------------|--------|
| Тип опаковка PL4 | Pallet |
|------------------|--------|

| | |
|--------------------------|--------|
| Обем на опаковката PL1 | 0,0666 |
| Опаковка Обем PL4 | 1,1115 |
| Тегло на опаковката PL1 | 12,1 |
| Тегло на опаковката PL4 | 196 |
| Ширина на опаковката PL1 | 370 |
| Ширина на опаковката PL4 | 450 |

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg