


Uponor S-Press PLUS звукозащита + защита от течове U 16-20

1121194

- Подходящ за едно Uponor S-Press PLUS U-образно коляно 16-Rp1/2"FT или 20-Rp1/2"FT - Включени щифтове и винтове M6 x 16 - Изработен от EPP - Звукоизолация съгласно VDI 4100 - Дренажна функция съгласно DIN 18534

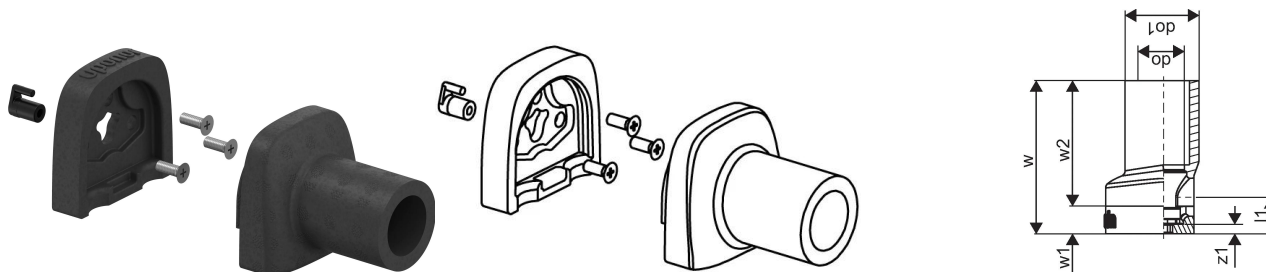

Относно Uponor S-Press PLUS звукозащита + защита от течове U

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uronor S-Press PLUS звукозащита + защита от течове U 16-20

1121194

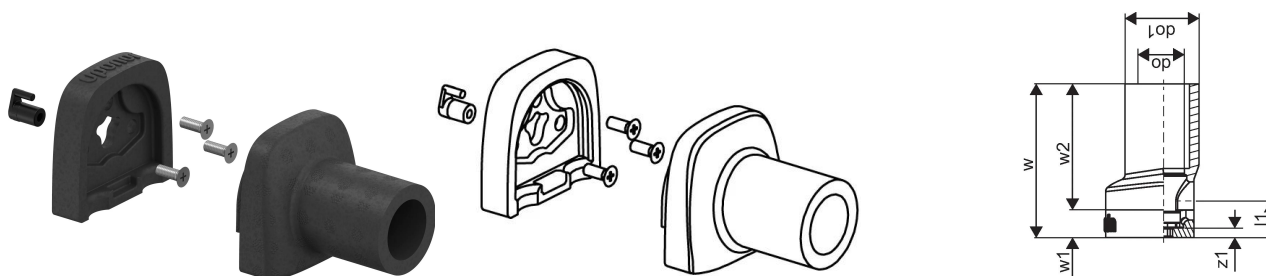

Status

Item Available From date

2026-02-01

MTO (longer delivery times)
седмици

Артикулят е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2

Product code

Item no EAN

6414905641536

Item no GF

35001121194

Item no GTIN

06414905641536

Размери

Височина на елемента

104.5

Дължина на елемента

73.5

Единично тегло на артикул

0,0314

Ширина на елемента

79

Item_UOM

бр

Measurements

Дължина (l1)

23

Дължина (l2)

70,5

Z Измерване k

45

z1

3

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414905662623

Опаковка GTIN PL4

06414905663910

Височина на опаковката PL1

89

Височина на опаковката PL4

678

Дължина на опаковката PL1

135

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL4

384

Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001045305
Опаковка Обем PL4	0,65088
Тегло на опаковката PL1	0,033
Тегло на опаковката PL4	37,7
Ширина на опаковката PL1	87
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg