


## Uponor S-Press PLUS монтажен ъгъл 80/150mm

1121195

- изработен от поцинкована стомана.
- за монтаж на колена за кранове Uponor Smart Aqua
- позициониране на връзките в дадения растер
- пластмасови щифтове и винтове със защита от загуба M6x12 съгл. DIN 965 включен
- с отвори и слотове за лесно закрепване

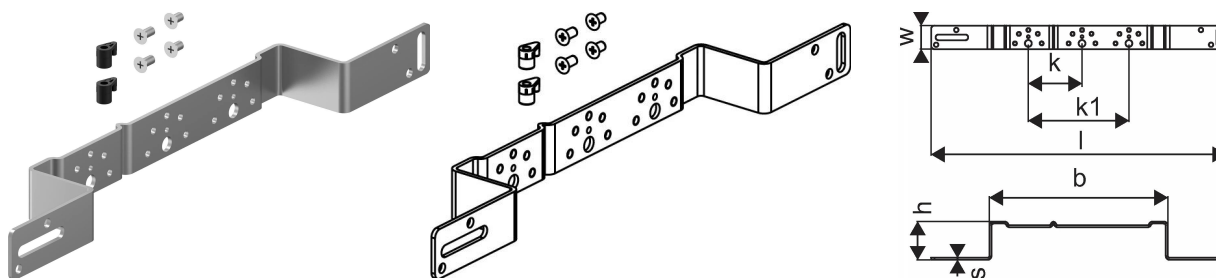

## Относно Uponor S-PRESS PLUS монтажен ъгъл

## Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

## Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

## Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS монтажен ъгъл 80/150mm

1121195

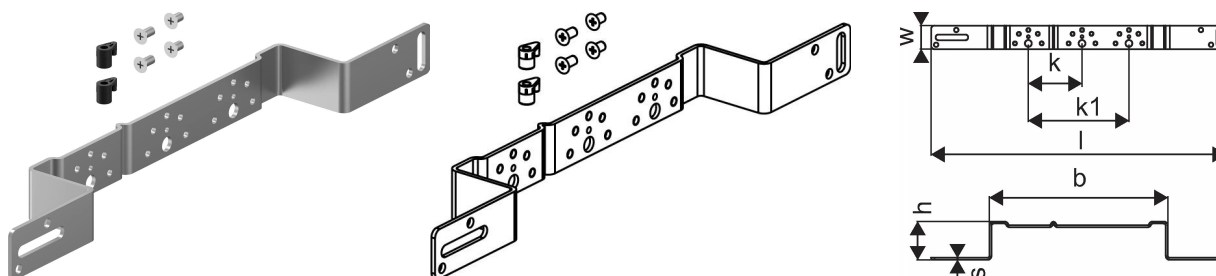

## Product code

Item no EAN	6414905641543
Item no GF	35001121195
Item no GTIN	06414905641543

## Размери

Височина на елемента	57
Дължина на елемента	440
Единично тегло на артикул	0,435
Ширина на елемента	35
Item_UOM	бр

## Measurements

LENGTH_L	440
Дебелина на стената_s	3
Z измерване b	266
Z Измерване h	57
Z Измерване k	80
Z Измерване k1	150
Z Измерване w	35

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900654319
Опаковка GTIN PL3	06414905663668
Опаковка GTIN PL4	06414905663934
Височина на опаковката PL1	57
Височина на опаковката PL3	72
Височина на опаковката PL4	1090
Дължина на опаковката PL1	440
Дължина на опаковката PL3	477
Дължина на опаковката PL4	1200

Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	5
Опаковка Количество PL4	680
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0008778
Обем на опаковката PL3	0,00652536
Опаковка Обем PL4	1,0464
Тегло на опаковката PL1	0,435
Тегло на опаковката PL3	2,2
Тегло на опаковката PL4	324
Ширина на опаковката PL1	35
Ширина на опаковката PL3	190
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)