


Uponor Aqua Port M-INS HeatInterface DHW 19 CB TL HA NC IB

1121439

- Версия DHW за подготовка на битова гореща вода
- Кодове за оразмеряване:
- 19 - индикация за капацитета на битовата гореща вода (l/min)
- CB - топлообменник от неръждаема стомана с меден спойлер за подготовка на битова гореща вода
- TL - термостатичен ограничител на температурата за битова гореща вода с потопаем сензор
- HA - предпазител от воден удар от страна на битовата гореща вода
- NC - няма извод за студена вода от топлинния интерфейс блок
- IB - цялостно изолирано тяло

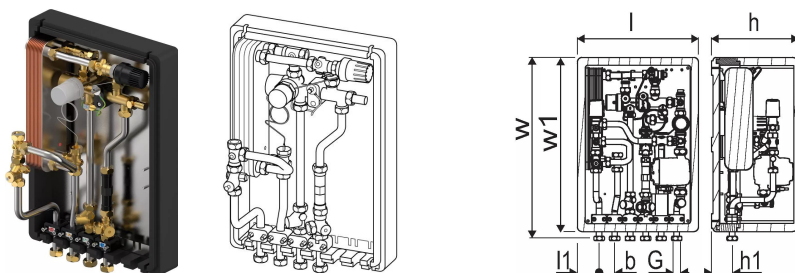

Относно Uponor Aqua Port M-INS HeatInterface DHW

Спецификация

- напълно сглобен и тестван под налягане порт
- скоби за тръби от пластмаса за шумозащита и топлинно разделяне
- сертифициран от DVGW вентил PM с патентована технология за тройно уплътняване
- вентил за обезвъздушаване
- термостатичен байпасен клапан
- филтър за студена вода 0,5 mm
- филтър за първична отоплителна линия 0,5 mm
- възможност за свързване (маркирана) на електрически заземител
- макс. работно налягане отопление: PN10
- макс. работно налягане водопровод: PN10
- макс. работна температура: 85 °C
- макс. диференциално налягане отопление: 2,5 bar
- мин. налягане водопровод: 2,0 bar
- Материал на арматурата за водопровод: CW617N
- Материал на арматурата за отопление: CW617N, CW614N
- Материал на тръбата: неръждаема стомана 1.4401
- размери: Ш/В/Д 255 x 376 x 148 mm

Приложение


- децентрализирано мигновено производство на битова гореща вода

Сертифициране

- DVGW одобрение

Uponor Aqua Port M-INS HeatInterface DHW 19 CB TL HA NC IB

1121439

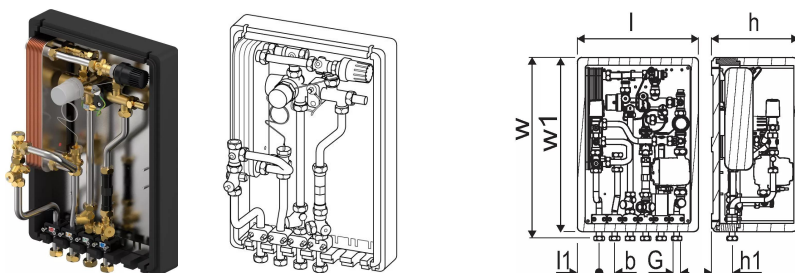**Product code**

Item no EAN	6414905642984
Item no GTIN	06414905642984
Item no VVS	375608041

Размери

Височина на елемента	280
Дължина на елемента	578
Единично тегло на артикул	13
Ширина на елемента	390
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	390
Дължина (l1)	70
Z измерване b	50
Z Измерване h	280
Z Измерване h1	67
Z Измерване w	578
Z Измерване w1	560

Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905662371
Опаковка GTIN PL4	06414905662432
Височина на опаковката PL1	300
Височина на опаковката PL4	1200
Дължина на опаковката PL1	600
Дължина на опаковката PL4	1200

Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	16
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,072
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	13,5
Тегло на опаковката PL4	216
Ширина на опаковката PL1	400
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg