


Uponor Ecoflex VIP Thermo тръба Twin 2X50X4,6/175

1160613

- отопление и охлаждане
- две средни тръби РЕ-Ха с кислородна бариера, SDR11
- макс. натоварване 6 бара / 95°C Цветен централен профил, за да се избегне объркване на подаващата и връщащата линия VIP+PEX пяна, HDPE корпус

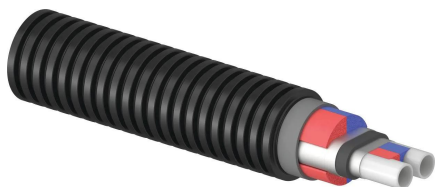

Относно Uponor Ecoflex VIP Thermo тръба Twin

Спецификация

- Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система, произведена на базата на EN 15632
- средна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Ха), съгл. изискванията на EN ISO 15875, естествено оцветена, PN 6 (SDR 11), Кислородна плътност на базата на EN 15632
 - изолационен материал: революционен изолационен материал с изключително ниска ламбда стойност, в комбинация с трайно еластична PE-X пяна със затворена клетка
 - предпазна тръба: гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение


- пренос на отоплителна и охлаждаща вода за заровени инсталации
- работна температура на отопление 80°C според EN 15632
- аварийна температура 95°C
- статична верификация за натоварен трафик от 60 тона

Сертифициране

- одобренията трябва да се проверяват от местно отговорно лице

Uponor Ecoflex VIP Thermo тръба Twin 2X50X4,6/175

1160613

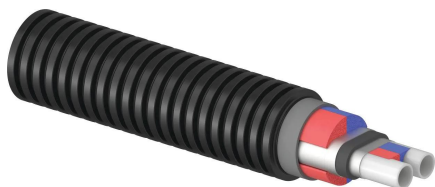**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900506403
-------------	---------------

Item no GF	35001160613
------------	-------------

Item no GTIN	06414900506403
--------------	----------------

Item no LVI	3010178
-------------	---------

Item no NRF	1475900
-------------	---------

Item no RSK	2523139
-------------	---------

Размери

Височина на елемента	175
----------------------	-----

Дължина на елемента	1000
---------------------	------

Единично тегло на артикул	3,53
---------------------------	------

Ширина на елемента	175
--------------------	-----

Item_UOM	m
----------	---

Measurements

Външен диаметър_do	175
--------------------	-----

Външен диаметър_do1	50
---------------------	----

Външен диаметър_do2	50
---------------------	----

Дебелина на стената_s1	4,6
------------------------	-----

Дебелина на стената_s2	4,6
------------------------	-----

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900448642
-------------------	----------------

Височина на опаковката PL1	2400
----------------------------	------

Дължина на опаковката PL1	2400
---------------------------	------

Опаковка Количество PL1	200
-------------------------	-----

Тип опаковка PL1	Coil
------------------	------

Обем на опаковката PL1	10,368
------------------------	--------

Тегло на опаковката PL1	707
-------------------------	-----

Ширина на опаковката PL1

1800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/bg-bg