


Uponor Ventilation D Осушител I-CEI 200 m³/h

1185816

- Контрол на влажността с вградено охлаждане за сгради до 130 м²
- За монтаж на тавана с разпределение на въздуха към помещенията
- Температура на подавания въздух към помещенията от неутрална до хладна
- Енергийно ефективни модулиращи ЕС радиални вентилатори
- Лек външен корпус от EPP

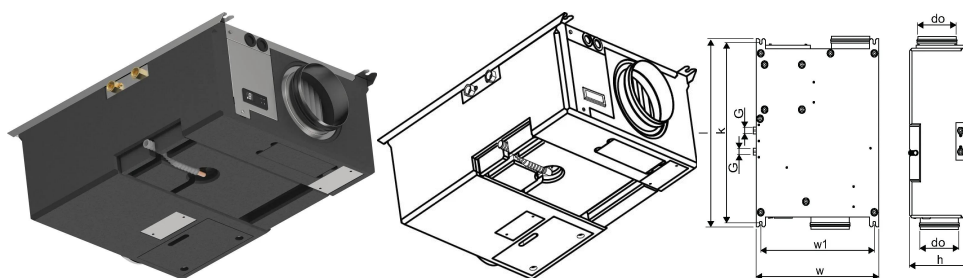

Относно Uponor Ventilation D Осушител I-CEI

Спецификация


- Дебитите на въздуха са 250 м³/ч, 350 м³/ч или 600 м³/ч. - Серията влагоабсорбатори Uponor се състои от две версии: N – I. - N = Версия с неутрален въздух (изотермична): Буквата „N“ представлява изотермичен влагоабсорбатор с неутрален въздух и кондензация на въздуха, който стандартно се доставя с предварителни и последващи охлаждащи серпентини. Изходящият въздух е със същата температура като входящия въздух. - I = Версия за интеграция на студ: Буквата „I“ представлява влагоабсорбатор, който може да добави студена мощност към лъчистата система. Благодарение на запоен пластинчат кондензатор, моделите „I“ охлаждат въздуха, когато е необходимо, точно както обикновен климатик. Тази функция е особено полезна през междинните сезони, поради голямата температурна разлика, или при готвене, или когато пристигат гости. Моделите „I“ винаги трябва да получават вода от лъчистата система, за да работят.

Приложение

- Влагоабсорбатори за намаляване на влагата от вътрешния въздух на сградата - Монтирани вертикални влагоабсорбатори и хоризонтални канални влагоабсорбатори за окачени тавани, предназначени за граждански, жилищни и търговски среди с високо латентно натоварване, изискващи 24-часова работа - Подходящи за сгради, охлаждадени чрез лъчисти системи, като подови настилки, стени или тавани

Uponor Ventilation D Осушител I-CEI 200 m³/h

1185816

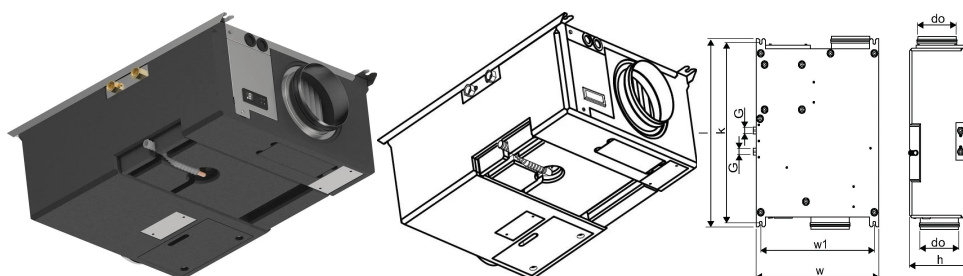

Measurements

Цилиндрична_резба_G	1/2
LENGTH_L	710
Външен диаметър_do	160
Z Измерване h	250
Z Измерване k	680
Z Измерване w	515
Z Измерване w1	475

Status

Item Available From date	2025-10-01
Until stocks last	До изчерпване на количествата

Product code

Item no EAN	6414900045766
Item no GTIN	06414900045766

Размери

Височина на елемента	250
Дължина на елемента	520
Единично тегло на артикул	26
Ширина на елемента	250
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900545419
Опаковка GTIN PL4	06414900545426
Височина на опаковката PL1	290
Височина на опаковката PL4	1560
Дължина на опаковката PL1	800
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковъчен материал (номер) PL1	20

Опаковъчен материал (къс) PL1	PAP_C
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	8
Тип опаковка PL1	BASE_BOX
Тип опаковка PL4	PALLET
Обем на опаковката PL1	0,1392
Опаковка Обем PL4	1,4976
Тегло на опаковката PL1	28,75
Тегло на опаковката PL4	255,0
Ширина на опаковката PL1	600
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg