


Uponor Smart Radi L garnitura Q&E 20-15CU l=300mm

1023046

- S měděnou trubicí 15 x 1 mm
- Připojení měděné pokovené trubky 15 x 1 mm k radiátoru lze provést pomocí Uponor svěrného šroubení (obj. č. 1013830)

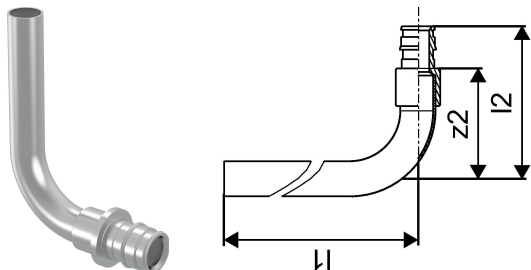

O produktu Uponor Smart Radi L garnitura Q&E

Specifikace


- Tvarovky a příslušenství pro připojení otopných těles
- Objímky Q&E je nutné objednat samostatně, pokud není jinak uvedeno

Aplikace

- Vytápění vysokoteplotními a nízkoteplotními radiátory

Uponor Smart Radi L garnitura Q&E 20-15CU l=300mm

1023046

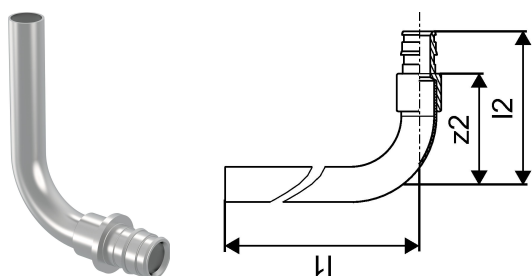

Technické informace

Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l1)	300 mm
Délka (l2)	69 mm
Z-rozměr z2	47 mm
Packaging Quantity PL1	2
Packaging Quantity PL3	30

Technické podklady

[Dokumenty ke stažení zde](#) 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz